

**Smalti,
micro-film e
prodotti per la
preparazione
dei supporti**

kerakoll

Smalti e Micro-film - Primer e fondi

Microresina

Micro-resina colorata all'acqua con finitura laccata opaca, per il re-design di elementi di arredo, ceramiche e parquet.

Ideale per la protezione di elementi di arredo e per i rivestimenti ceramici. Perfetta per rivestire e proteggere con un micro-film protettivo e colorato qualsiasi superficie. Da utilizzare nei sistemi Microresina Floor e Microresina Parquet. Disponibile nei 1.500 colori Kerakoll Colors.



→ Ottima adesione anche su supporti difficili

→ Finitura laccata opaca

→ Altamente smacchiabile

→ Resistente a detersivi e disinfettanti

→ Ottima resistenza all'usura e ai graffi

Microresina Xtreme

Micro-resina trasparente all'acqua per la protezione dei sistemi tecnici decorativi.

Protegge le superfici rendendole inassorbenti, igieniche e sicure.



→ Protegge le superfici rendendole inassorbenti, igieniche e sicure

→ Ottima resistenza all'usura e ai graffi

→ Finitura opaca

→ Ottima resistenza alle macchie


Microresina Floor

Micro-film colorato all'acqua per il re-design di pavimenti esistenti in ceramica, cemento e resina. Interni.

Disponibile nei 1.500 colori di Kerakoll Colors.



- ① Keragrip Pulep
- ② Microresina Zero
- ③ Microresina
- ④ Microresina Xtreme

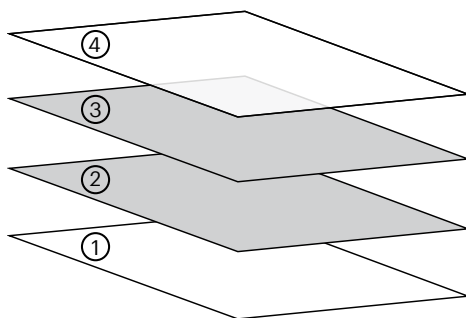


Microresina Parquet

Micro-film all'acqua per la decorazione e protezione dei pavimenti Legno+Color e il re-design di parquet. Interni.

Disponibile nei 1.500 colori di Kerakoll Colors.



- ① Microresina
- ② Microresina Xtreme

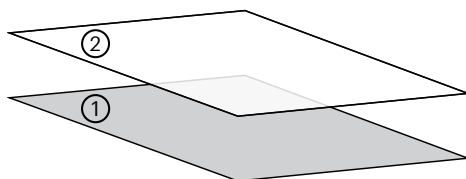

In caso di legno diverso da Rovere utilizzare Primer Antitannino.

Aqualite Silk

Smalto-resina decorativo all'acqua con finitura extra-liscia, ad elevato grado di copertura.

Ideale per la protezione e decorazione di legno, metallo, PVC, rasanti e sistemi a secco come cartongesso. Aqualite Silk è caratterizzato da rapida asciugatura, elevata copertura e dilatazione. Combina elasticità e durezza che consentono di eliminare l'effetto blocking e di assicurare durabilità nel tempo. Disponibile nei 1.500 colori Kerakoll Colors.



→ Effetto laccatura

→ Ottima copertura

→ Elevata resistenza all'usura

→ Resistente alle muffe secondo UNI EN 15457

→ Elevata adesione

→ Disponibile in matt e satin

Aqualite Metal

Smalto ferromicaceo decorativo all'acqua con finitura metallizzata.

Ideale per la protezione e decorazione di ferro, metalli, legno ed elementi di arredo. Aqualite Metal è caratterizzato da una superficie leggermente texturizzata, arricchita da inerti micacei. Disponibile in 60 colori Kerakoll Colors.



→ Finitura arricchita da inerti micacei fini

→ Inodore

→ Ottima adesione

Aqualite Wood

Impregnante decorativo all'acqua colorato, per la protezione di manufatti in legno. Tintometrabile. Interni, esterni

Ideale per proteggere serramenti, perlinati e mobili in legno. Esalta le venature naturali senza alterarne l'aspetto né compromettere la traspirabilità. La speciale formula in gel non cola e facilita l'applicazione. Disponibile in 40 colori Kerakoll Colors.



→ Effetto gel

→ Esalta le venature del legno

→ Anti-goccia

→ Inodore

Supporto	Preparazione	Fondo	Finitura
Legno nuovo da laccare		Exence Wood + carteggiatura	Aqualite Silk/Microresina
Legno nuovo da impregnare			Aqualite Wood + carteggiatura
Travi/perline in legno	Carteggiatura	Exence Wood per effetto laccatura	Aqualite Silk per effetto laccatura/ Aqualite Wood
Scala in legno	Carteggiatura		Microresina + Microresina Xtreme (ciclo Microresina Parquet)
Laminato	Pad abrasivo + Pulep		Microresina
Metallo arrugginito	Carteggiatura con spazzola meccanica/Sabbatura per rimozione completa	Exence Metal S	Aqualite Silk/Aqualite Metal/ Microresina
Metallo in buono stato		Exence Metal S	Aqualite Silk/ Aqualite Metal/ Microresina
Lamiera zincata arrugginita	Carteggiatura con spazzola meccanica/Sabbatura per rimozione completa	Exence Metal S + Exence Zinc S	Aqualite Silk/Aqualite Meta/ Microresina
Lamiera zincata nuova	Preparazione con Pulep (post ossidazione)	Exence Zinc S (in esterno)	Aqualite Silk/Aqualite Metal/ Microresina
Ceramica a pavimento	Preparazione con Pulep	Microresina Zero	Microresina + Microresina Xtreme (ciclo Microresina Floor)
Ceramica a rivestimento	Preparazione con Pulep		Microresina
Pvc	Pad abrasivo + Pulep		Aqualite Silk/Microresina

Smalti e Micro-film - Primer e fondi

Microresina Zero

Micro-resina colorata di fondo per il re-design di pavimenti esistenti con traffico medio pedonale. Interni.

Definisce la base colorata rivestendo in perfetta adesione i pavimenti esistenti in bicottura, monocottura, grès porcellanato, mosaico vetroso, cotto, marmi, pietre naturali e pavimenti in cemento. Definisce lo strato di fondo colorato continuo ideale per ricevere lo strato protettivo colorato Microresina.

Disponibile nei 1.500 colori Kerakoll Colors.



- Facilmente applicabile a rullo
- Copertura elevata e uniforme
- Esalta la texture dei materiali che riveste

Exence Wood

Fondo all'acqua, per la preparazione di supporti in legno. Tintometrabile. Interni.

Exence Wood, grazie al suo potere riempitivo, blocca il tannino, uniforma i supporti, permette di migliorare la resa estetica ed esaltare il colore.

Ideale per la preparazione di supporti in legno prima dell'applicazione di Aqualite Silk o di Microresina.



- Ideale su legno grezzo e compensati
- Migliora la resa estetica
- Uniformante
- Elevata copertura
- Favorisce l'effetto laccatura
- Carteggiabile

Exence Metal S

Fondo antiruggine a solvente, per la preparazione di supporti metallici. Interni, esterni.

Exence Metal S è uno smalto di fondo specifico per supporti metallici, con prestazioni anticorrosive; a base di resine sintetiche in fase solvente, è caratterizzato da pigmenti attivi inibitori della ruggine. Idoneo come fondo su ferro e sue leghe.



→ Resistente alla ruggine

→ Elevato potere anti corrosivo

→ Facile applicazione a pennello, rullo e a spruzzo

Exence Zinc S

Fondo-finitura a solvente, per la preparazione e la protezione di supporti zincati. Interni, esterni.

Exence Zinc S è uno smalto di fondo e finitura, altamente protettivo a base di resine di sintesi in solvente, idoneo per preparazione delle superfici zincate.

Caratterizzato da una notevole protezione agli agenti climatici e alle atmosfere marine.



→ Ideale per superfici zincate

→ Ottima copertura

→ Facile applicazione a pennello, rullo e a spruzzo

→ Elevata adesione

kerakoll



kerakoll.com

IT - 08/2026