

Kit pulizia Fugalite



kerakoll

I prodotti Fugalite



Fugalite Color

Resina decorativa impermeabile per la stuccatura e l'incollaggio di ceramiche, mosaici e pietre naturali. Facile da pulire, antimacchia.



Fugalite Invisible

Resina decorativa impermeabile e fotocromatica per la stuccatura e l'incollaggio di mosaici vetrosi e ceramiche a basso spessore. Garantisce continuità estetica.

Detergenti e pulitore



Fuga-Wash

Detergente per l'additivazione dell'acqua di pulizia di Fugalite.

- Facilita la pulizia dei rivestimenti
- Mantiene la spugna più pulita



Fuga-Soap

Detergente per la pulizia di alonature di Fugalite.

- Ideale per la pulizia dopo posa
- Idoneo per tutte le superfici



Fuga-Shock

Pulitore pronto all'uso per la rimozione di residui e alonature di resine epossidiche.

- Alta efficacia
- Pavimenti e pareti

Spugne e accessori



Spatola in gomma

Spatola in gomma per l'applicazione di Fugalite.
Garantisce il perfetto riempimento della fuga.

→ APPLICAZIONE



Spugna in cellulosa

Spugna in cellulosa naturale con supporto per manico.
Alta azione pulente.
Rimane pulita più a lungo.

→ PULIZIA



Feltro Abrasivo

Feltro abrasivo bianco con supporto per feltro e manico.
Efficace azione meccanica.

→ PULIZIA E ABRASIONE



Spugna in gommapiuma

Spugna in gommapiuma a poro fine con supporto per manico.
Ideale per una finitura extrafine.

→ LISCIATURA

Preparazione




1.



Prima pulizia con spatola in gomma

Una volta completato il riempimento delle fughe, asportare immediatamente con la spatola in gomma (intervendendo in senso diagonale) la parte di stucco rimasto in eccesso sulle piastrelle.

2.

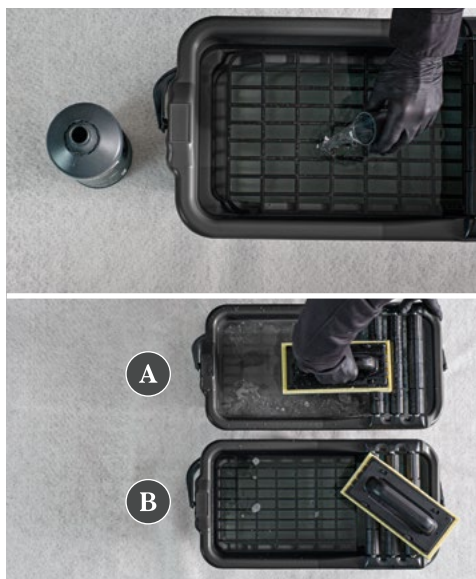

Additivazione dell'acqua di pulizia con Fuga-Wash

Dosaggio consigliato: 1 tappo dosatore ogni 5 litri d'acqua. Utilizzare la vaschetta **A** per effettuare il primo passaggio di pulizia con spugna in cellulosa o feltro abrasivo, rimuovendo l'eccesso di stucco dal pavimento.

Effettuare con la vaschetta **B** il secondo passaggio di pulizia finale rifinando e lisciando lo stucco nella fuga.

Cambiare frequentemente l'acqua di lavaggio mantenendola sempre pulita. Sostituire la spugna o il feltro se impregnati di prodotto.

Primo passaggio



3.



Pulizia con spugna in cellulosa

Eseguire la pulizia quando lo stucco è ancora fresco utilizzando la spugna in cellulosa inumidita con acqua della vaschetta **A**. Agire in senso rotatorio per emulsionare lo stucco sulle piastrelle e rifinire le fughe. Raccogliere con la spugna l'emulsione formatasi sulle piastrelle.

4.



Pulizia con feltro abrasivo per superfici strutturate

Per superfici più strutturate, eseguire la pulizia quando lo stucco è ancora fresco utilizzando un feltro inumidito con acqua della vaschetta **A**. Agire in senso rotatorio per emulsionare lo stucco sulle piastrelle e rifinire le fughe. Raccogliere con la spugna l'emulsione formatasi sulle piastrelle.

Secondo passaggio



5.



Rifinitura con spugna in cellulosa

Ultimare la pulizia con la spugna in cellulosa inumidita con l'acqua della vaschetta **B**, intervenendo in senso diagonale alle piastrelle per evitare di scavare le fughe.

Non calpestare i pavimenti ancora umidi per almeno 12 – 24 ore per evitare di depositare sporco.

6.



Rifinitura con spugna in gommapiuma per una fuga più liscia

Per una finitura liscia, ultimare la pulizia con una spugna in gommapiuma con l'acqua della vaschetta **B**, intervenendo in senso diagonale alle piastrelle per evitare di scavare le fughe.

Il giorno dopo

- A stucco indurito, tracce di sporco e alonature potranno essere rimosse con Fuga-Soap diluito secondo le quantità dei residui da rimuovere e secondo i tempi di maturazione di Fugalite Color.

Dosaggio consigliato:

2 – 3 parti d'acqua

1 parte di Fuga-Soap il giorno dopo; puro dopo 3 giorni.

- Distribuire il prodotto sulla superficie da trattare utilizzando il feltro abrasivo lasciando un sottile ed uniforme velo di liquido. Lasciare agire Fuga-Soap circa 10/30 minuti.
- Raccogliere la soluzione detergente con la spugna, rastrello gommato o macchina aspira liquidi per grandi superfici. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita.
- Asciugare immediatamente dopo con panno asciutto o macchina aspira liquidi senza lasciare evaporare l'acqua residua.



Pulizia straordinaria

A stucco indurito (dopo almeno 7 giorni), residui e alonature potranno essere rimosse con Fuga-Shock. Distribuire il prodotto puro sulla superficie da trattare utilizzando il feltro abrasivo. Lasciare agire Fuga-Shock circa 3 – 5 minuti, poi eseguire le stesse operazioni di risciacquo ed asciugatura indicate per la pulizia del giorno dopo.

kerakoll

