

Kit de nettoyage Fugalite

kerakoll

Produits Fugalite



Fugalite Color

Résine décorative imperméable pour le jointoiment et le collage de céramique, mosaïques et pierres naturelles. Facile à nettoyer, antitache.



Fugalite Invisible

Résine décorative imperméable et photochromique pour le jointoiment et le collage de mosaïques en pâte de verre et de céramique de faible épaisseur. Assure la continuité esthétique.

Détergents



Fuga-Wash

Détergent pour l'adjonction dans l'eau de nettoyage de Fugalite.

- Facilite le nettoyage des revêtements
- Garde l'éponge plus propre



Fuga-Soap

Détergent pour le nettoyage des auréoles de Fugalite.

- Idéal pour le nettoyage après la pose
- Adapté à toutes les surfaces



Fuga-Shock

Détergent prêt à l'emploi pour l'élimination des résidus et des auréoles de résines époxy.

- Très efficace
- Sols et murs

Éponges et accessoires



Spatule en caoutchouc

Spatule en caoutchouc pour l'application de Fugalite.
Garantit le remplissage parfait du joint.

→ APPLICATION



Éponge en cellulose

Éponge en cellulose naturelle avec support pour manche.
Très nettoyant.
Reste propre pendant plus longtemps.

→ NETTOYAGE



Feutre abrasif

Feutre abrasif blanc avec support pour feutre et manche.
Action mécanique efficace.

→ NETTOYAGE ET ABRASION



Éponge en mousse

Éponge en caoutchouc mousse à pore fin avec support pour manche.
Idéale pour une finition extra-fine.

→ LISSAGE

Préparation




1.



Premier nettoyage avec une spatule en caoutchouc

Une fois le remplissage des joints terminé, enlever immédiatement avec la spatule en caoutchouc (en intervenant en diagonale) le surplus de mortier-joint.

2.

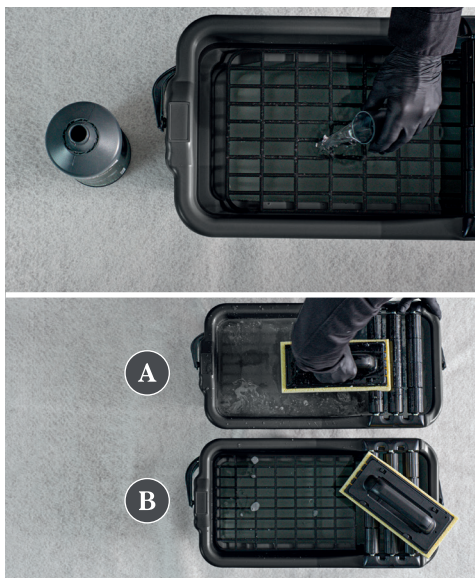

Ajout de Fuga-Wash dans l'eau de nettoyage

Dosage conseillé: 1 bouchon doseur pour 5 litres d'eau. Utiliser le bac **A** pour effectuer le premier passage de nettoyage avec une éponge en cellulose ou un feutre abrasif, en enlevant l'excédent de mortier-joint du sol.

Effectuer avec le bac **B** le second passage final en finissant et en lissant le mortier-joint.

Changer fréquemment l'eau de lavage en la maintenant toujours propre. Remplacer l'éponge ou le feutre s'ils sont imprégnés de produit.

Première passe



3.



Nettoyage avec une éponge en cellulose

Effectuer le nettoyage quand le mortier-joint est encore frais, en utilisant l'éponge en cellulose humidifiée avec l'eau du bac **A**. Réaliser l'opération avec un mouvement rotatif pour émulsionner le mortier-joint sur les carreaux et effectuer la finition des joints. Ramasser avec l'éponge l'émulsion qui s'est formée sur les carreaux.

4.



Nettoyage avec un feutre abrasif pour surfaces structurées

Pour les surfaces plus structurées, effectuer le nettoyage quand le mortier-joint est encore frais en utilisant un feutre humidifié avec l'eau du bac **A**.

Réaliser l'opération avec un mouvement rotatif pour émulsionner le mortier-joint sur les carreaux et effectuer la finition des joints. Ramasser avec l'éponge l'émulsion qui s'est formée sur les carreaux.

Deuxième passe



5.



Finition avec une éponge en cellulose

Terminer le nettoyage avec l'éponge en cellulose humidifiée avec l'eau du bac **B**, en intervenant en diagonale sur les carreaux pour éviter de creuser les joints.

Ne pas marcher sur le sol encore humide pendant au moins 12 – 24 heures pour éviter de déposer des saletés.

6.



Finition avec une éponge en caoutchouc mousse pour un joint plus lisse

Pour une finition lisse, terminer le nettoyage avec une éponge en caoutchouc mousse humidifiée avec l'eau du bac **B**, en intervenant en diagonale sur les carreaux pour éviter de creuser les joints.

Le lendemain

→ Quand le mortier-joint aura durci, il sera possible d'enlever les traces de saleté et les auréoles avec Fuga-Soap dilué selon les quantités des résidus à enlever et selon les délais de maturation de Fugalite Color.

Dosage conseillé:

2 – 3 parties eau

1 partie de Fuga-Soap le lendemain; pur au bout de 3 jours.

→ Distribuer le produit sur la surface à traiter avec le feutre abrasif en laissant un mince voile uniforme de liquide.

Laisser agir Fuga-Soap pendant 10/30 minutes.

→ Ramasser la solution détergente avec l'éponge, un râteau en caoutchouc ou un aspirateur de liquides pour grandes surfaces.

Rincer abondamment à l'eau propre.

→ Essuyer tout de suite après avec un chiffon sec ou un aspirateur de liquides sans laisser évaporer l'eau résiduelle.



Nettoyage extraordinaire

Une fois le joint durci (après au moins 7 jours), les résidus et les traces peuvent être éliminés avec Fuga-Shock. Distribuer le produit pur sur la surface à traiter en utilisant le feutre abrasif. Laisser Fuga-Shock agir pendant 3-5 minutes environ, puis effectuer les mêmes opérations de rinçage et de séchage indiquées pour le nettoyage du lendemain.

kerakoll



kerakoll.com