


Pragma Special

zëvendëson Super Eco dhe Super Bio

Ngjitës mineral me nivele të larta ngjitjeje, pa rrëshqitje vertikale dhe kohë të gjatë hapjeje. Për shtrimin e pllakave qeramike.

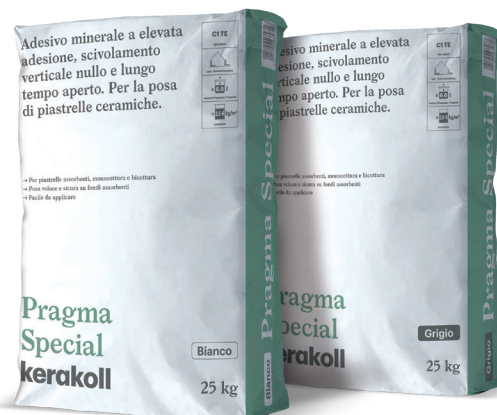

1. Për pllaka të pjekura një herë dhe dy herë, pllaka thithëse
2. Shtrim i shpejtë dhe i sigurt në nënshtresa thithëse
3. E lehtë për t'u shtruar

kerakoll

Fushat e aplikimit

→ Qëllimi i përdorimit

Sipërfaqet:

- shtresa gëlqerore me çimento dhe llaç me çimento dhe gëlqere
- shtresa niveluese minerale ose me bazë çimentoje
- Gips dhe anhidrid ⁽¹⁾

(1) Pas aplikimit të Active Prime Fix ose Active Prime Grip

Materialet:

- Pllakat qeramike
- pllaka mozaiku

Përdorimet:

- DysHEME dhe parete
- Ambiente të brendshme - të jashtme

- Civile
- Tregtare
- Industriale

Mos e përdorni:

- Në pllakë gipsi
- Në dysHEME të vjetra qeramike, pllaka mermeri ose gurë natyralë
- Për sistemet e ngrohjes nën dysHEME
- Në nënshtresa shumë fleksibile
- Në materiale plastike ose elastike, metale, druri
- Mbi nënshtresa të lagura ose nënshtresa të ekspozuara ndaj ngritjes së lagështisë
- Në mjedise ku uji është gjithmonë i pranishëm
- Në produkte hidroizoluese reaktive me bazë organike (si p.sh. RM sipas EN 14891)

Udhëzime për përdorimin

→ Udhëzimet për përdorim i referohen, kur kërkohet, Standardit Italian UNI 11493

“Shtrimi i pllakave qeramike në dysHEME dhe mure. Udhëzime për planifikim, shtirim dhe mirëmbajtje”.

→ Përgatitja e nënshtresës (UNI 11493 - pika 7.3)

Të gjitha sipërfaqet duhet të jenë planare, të stazhonuara, të plota, kompakte, të forta, rezistente, të thata, pa agentë shkaputës dhe të formimit të lagështisë. Është më mirë që nënshtresat me bazë çimentoje me përthithje të lartë të lagen para aplikimit, ose aplikoni një shtresë Active Prime Fix ose Active Prime Grip. Nënshtresa me konsistencë të dobët sipërfaqësore: shtresa niveluese dhe suva e jashtme/brendshme që paraqesin një strukturë kristalore të dobët në disa mm në fillim të trashësisë dhe që mund të gërryhen lehtësisht, duhet të konsolidohen duke aplikuar konsoliduesin depërtues Keradur Eco me bazë uji; përdoren në një ose më shumë shtresa dhe sipas udhëzimeve të përdorimit, derisa të arrihet një sipërfaqe ende absorbuese, por kompakte. Nënshtresa shumë absorbuese: kur vendoset mbi shtresën niveluese dhe suva që janë kompakte, por shumë absorbuese, në klimë të ngrohtë dhe me ajrosje të drejtpërdrejtë, rekomandohet të përdret paraprakisht një ose më shumë shtresa pra jmer Active Prime Fix ose Active Prime Grip, sipas udhëzimeve, për të ulur përthithjen e ujit dhe për të përmirësuar përhapjen e ngjitësit.

→ Përgatitja

Uji i përzierjes (EN 12004-2):

- Gri ≈ 28.5% sipas peshës
- Bardh ≈ 30% sipas peshës

Uji i përzierjes në kantier:

- Gri ≈ 6,6 l / 1 x thes 25 kg
- Bardh ≈ 6.8 l / 1 x thes 25 kg

Uji që paraqitet në konfeksion është orientues. Ka mundësi të përftojë përzierje me konsistencë pak a shumë tiksotropike në bazë të aplikimeve që do të bëhen.

Hedhja shtesë e ujit nuk e përmirëson punimin e produktit dhe mund të shkaktojë tkurrje gjatë fazës plastike të tharjes, duke pasur performancë të dobët në fund, me ulje të rezistencës në shtypje dhe të ngjitësit në nënshtresë.

→ Aplikim (UNI 11493 - pikët 7.9/11)

Për të garantuar ngjitje maksimale, duhet të realizohet një spesor adezivi që të jetë në gjendje të mbulojë gjithë pjesën e pasme të veshjes. Formatet e mëdha, drejtkëndore me pjesë anësore > 60 cm dhe pllakat me spesor të ulët mund të kenë nevojë për një shtirim adezivi edhe drejtpërdrejt në pjesën e pasme të materialit. Verifikoni përmes një kampioni, transferimin e kryer të adezivit në pjesën e pasme të materialit. Respektoni bashkimet strukturore, ndarëse dhe perimetrike që gjenden në nënshtresa. Zbatoni rregullat ekzistuese lokale kur krijoni bashkime elastike për zgjerim. Standardi UNI 11493 – boshllëqet duhet ta ndajnë sipërfaqen në zona me madhësitë e mëposhtme:

- ≈ 10 m² në përdorim të jashtëm
- ≈ 25 m² në përdorim të brendshëm

→ Pastrimi

Pastroni veglat dhe çdo mbetje të produktit nga sipërfaqet duke përdorur ujë ndërkohë që adezivi është ende i freskët. Pasi të jetë forcuar, adezivi mund të hiqet vetëm me mjete mekanike.

Udhëzime të tjera

- Aplikime të veçanta: mungesa e rrëshqitjes vertikale e Pragma Special mundëson shtrimin e të gjitha llojeve të pllakave qeramike me saktësi dhe shpejtësi të jashtëzakonshme, duke filluar nga lart ose në diagonal. Zëvendësimi i ujit të përzierjes me agjentin elastik me bazë uji Top Latex Eco siguron deformim transversal më të madh, rezistencë më të lartë ndaj ujit dhe rezistencë në tërheqje, pa ndryshuar kohën e hapur dhe mundësinë e rregullimit. Pragma Special me shtimin e Top Latex Eco i tejkalon
- kërkesat e performancës së standardit EN 12004, klasa C2 TE. Ju lutemi, konsultoni Kerakoll Worldwide Global Service për të përcaktuar përdorimin e tij në aplikime specifike, si p.sh.: shtrimi mbi nënshtresa të deformueshme, mure prej karton-gipsi, pllaka me ngrohje rrezatuese, beton i lëmuar me përthithje të ulët ose pa përthithje, pllaka me format të madh për përdorime të jashtme dhe në zona me lagështi të përhershme.

Çertifikatat dhe shenjat



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Specifikimet teknike

Shtrimi i pllakave qeramike do të kryhet duke përdorur një ngjitës mineral me ngjitje të fortë, me një komponent, pa rrëshqitje vertikale dhe me kohë të hapur të zgjatur, në përputhje me standardin EN 12004 – klasa C1 TE, si p.sh. Pragma Special nga Kerakoll Spa. Nënshtresat duhet të jenë kompakte, pa materiale të lirshme, leskëruese, të pastra dhe të thara plotësisht, të cilat e kanë kaluar tashmë periudhën e tharjes për tkurrjen higrometrike. Duhet të përdoret një mistri me dhëmbëza ____ mm, për një mbulim mesatar prej ≈ ____ kg/m². Bashkimet ekzistuese duhet të respektohen; krijoni bashkime ndarëse elastike çdo ____ m² sipërfaqeje të pandërprerë. Pllakat qeramike duhet të shtrohen me kryqe ndarëse me gjerësi ____ mm.

Të dhënat teknike sipas Normës së Cilësisë së Kerakoll		
Pamja	pluhur i bardhë ose gri i përzier paraprakisht	
Ambalazhe	Thasë 25 kg	
Ruajtja	≈ 12 muaj nga data e prodhimit në ambalazhin origjinal dhe të plotë; dëmtohet nga lagështia	
Spesori	nga 2 në 15 mm	
Gama e temperaturës për aplikimin	nga +5 °C në +35 °C	UNI 11493 - 8.3
Kohëzgjatja e përzierjes në tenxhere (jetëgjatësia në tenxhere)	≥ 4 orë	
Koha e hapjes	≥ 30 min.	EN 12004-2
Trafiku në këmbë	≈ 24 orë	
Fino	≈ 8 orë në mure / ≈ 24 orë në dysHEME	
Produkt i gatshëm për përdorim	≈ 7 ditë	
Konsumimi	≈ 2,5 – 6 kg/m ²	

Nxjerrje e të dhënave me temperaturë +23 °C, 50% U.R. dhe pa ventilim. Mund të ndryshojnë në funksion të kushteve specifike të kantierit, të temperaturës, ventilimit, absorbimit të sipërfaqes dhe të materialit të shtruar.

Performanca		
Cilësia e ajrit të brendshëm (IAQ) VOC - Emetime substancash organike të avullueshme		
Konformitet	EC 1 plus GEV-Emicode	Certifikimi GEV 16967/11.01.02
HIGH-TECH		
Ngjitje rezistuese në poret qeramike pas 28 ditësh	≥ 1 N/mm²	ANSI A-118.1
Ngjitje kundër tërheqjes në beton pas 28 ditësh	≥ 1 N/mm²	EN 12004-2
Testi i qëndrueshmërisë:		
- ngjitja pas veprimit të nxehtësisë	≥ 0,5 N/mm²	EN 12004-2
- ngjitja pas zhytjes në ujë	≥ 1 N/mm²	EN 12004-2
- ngjitja pas cikleve ngrirje-shkrirje	≥ 1 N/mm²	EN 12004-2
Rrëshqitje vertikale	≤ 0,5 mm	EN 12004-2
Temperatura e punës	nga -30 °C në +80 °C	
Konformitet	C1 TE	EN 12004

Nxjerrje e të dhënave me temperaturë +23 °C, 50% U.R. dhe pa ventilim. Mund të ndryshojnë në funksion të kushteve specifike të kантиerit.

Paralajmërimë

- Duhet ndjekur Normat dhe dispozitat Kombëtare

→ mos e përdorni adezivin për të plotësuar parregullsitë e sipërfaqes mbi 15 mm

→ Shtrojini dhe shtypni pllakat mbi ngjitësin e freskët, duke u siguruar që të mos ketë formuar një shtresë sipërfaqësore

→ Mbrojeni nga shiu i drejtpërdrejtë dhe ngrica për të paktën 24 orë

→ Temperatura, ajrosja dhe përthithja e nënshtresës dhe e materialeve të veshjes mund të ndikojnë në cilësinë e punës së ngjitësit dhe në kohët e ngurtësimit
- Përdorni një mistri të dhëmbëzuar të përshtatshme për formatin e pllakave

→ Përdorni metodën e mbushjes së shtresës dhe lyerjes së pjesës së pasme të pllakës për të gjitha shtrimet jashtë

→ Në rast nevojë, kërkoni skedën e sigurisë

→ Për çdo çështje tjetër, kontaktoni me Shërbimin teknik të kujdesit ndaj klientit Kerakoll: + 39 0536.811.516

→ www.kerakoll.com/contatti



Ky informacion është përditësuar për herë të fundit në dhjetor 2025; ju lutemi vini re se KERAKOLL SpA mund të bëjë shtesa dhe/ose ndryshime me kalimin e kohës; për versionin më të fundit, vizitoni www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA mban përgjegjësi për vlefshmërinë, aktualitetin dhe përditësimin e informacioneve të saj vetëm nëse janë shkëputur drejtpërdrejt nga faqja e saj e internetit. Skeda teknike është redaktuar në bazë të njohurive tona më të mira teknike dhe praktike. Duke mos pasur mundësi për të ndërhyrë drejtpërdrejt në kushtet e kantiereve dhe në zbatimin e punimeve, ato përfaqësojnë udhëzime të një karakteri të përgjithshme që nuk përbëjnë asnjë detyrim të asnjë lloji për kompaninë tonë. Këshillohet një provë paraprake me qëllim verifikimin e përshtatshmërisë së produktit për përdorimin e parashikuar.