


Tapetex Slim

Ruban adhésif compressible en polyéthylène expansé à cellules fermées pour joints périphériques de désolidarisation de faible épaisseur.

Grâce à son dos adhésif et à sa façonnabilité élevée, Tapetex Slim s'avère pratique et simple à appliquer.

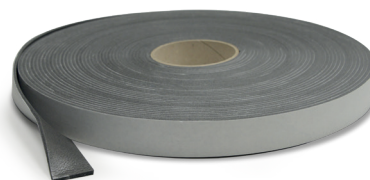

1. Pratique et simple à appliquer
2. Il garantit la désolidarisation du revêtement de sol
3. Façonnabilité élevée
4. Hauteur 30 mm

Domaines d'application

→ Destination d'utilisation

Réalisation de joints périphériques pour les autonivelants à l'intérieur et à l'extérieur.
Désolidarisation par rapport aux murs et structures verticales en général.

Ne pas utiliser sur des supports incohérents, humides ou sales.

Mode d'emploi

- Le ruban compressible en polyéthylène à cellules fermées Tapetex Slim sert à réaliser le joint périphérique de désolidarisation de la couche de nivellement et du revêtement de sol.
- Pour cela, Tapetex Slim doit être posé le long de tout le périmètre de la pièce sur les murs et sur les éventuels éléments verticaux qui dépassent de la couche de support (par ex. piliers, colonnes, éléments de l'installation, etc.). Veiller à ce que le ruban adhère parfaitement aux structures verticales, en faisant particulièrement attention à la réalisation des angles.

- Faire particulièrement attention, afin que Tapetex Slim soit posé en continuité même au niveau des seuils d'entrée et des portes-fenêtres, le cas échéant.

Certifications et labels



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Cahier des charges

Le joint de désolidarisation périphérique sera réalisé en posant le ruban compressible en polyéthylène expansé à cellules fermées avec des adhésifs Kerakoll Tapetex Slim de 3 cm de largeur et 3 mm d'épaisseur.

Données techniques selon Norme de Qualité Kerakoll	
Aspect	rouleau en mousse de polyéthylène
Couleur	gris anthracite
Largeur du rouleau	≈ 30 mm
Longueur du rouleau	≈ 25 m
Épaisseur	≈ 3 mm
Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50% H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier : température, ventilation et porosité du support.	

Performances		
Qualité de l'air à l'intérieur (IAQ) COV - Émissions de substances organiques volatiles		
Classification	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 5877/11.01.02

Avertissements

- Se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
- le produit est un article conforme aux définitions du Règlement (CE) n. 1907/2006 et ne nécessite donc pas de fiche de données de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Kerakoll Quality System

ISO 9001 CERTIFIED 1710/0327

Kerakoll Quality System

ISO 45001 CERTIFIED 18586-1

Ces informations ont été mises à jour au mois de juillet 2026. Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.