


Aquastop Plus Flangia BT

Bride imperméable autocollante.

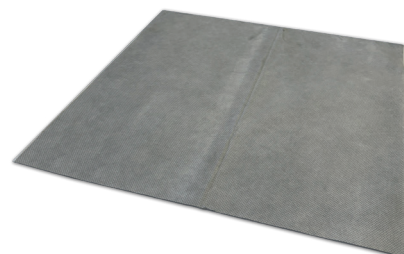

Domaines d'application

- Destination d'usage :

Bride autocollante en polypropylène de haute qualité, revêtue d'un tissu non tissé spécial. Pour l'étanchéisation des siphons de sol lors des travaux d'étanchéisation avant la pose de carrelages/sols. Adhérence optimale avec tout type d'étanchéisation Kerakoll liquide ou en rouleaux.
- Ne pas utiliser en présence de remontées d'humidité ou sur les supports humides.

Mode d'emploi

- Application

Utiliser avec des produits étanchéifiants ou des mastics d'étanchéité appliqués sous forme liquide et en rouleaux.

Après avoir enlevé la pellicule de protection du ruban adhésif, positionner la bride sur le siphon ainsi que le fond ; ensuite appuyer fortement. Par la suite, en utilisant un cutter, percer un trou central avec un diamètre approprié aux dimensions de l'évacuation ; retourner Aquastop Plus Flangia BT à l'intérieur de l'évacuation. Exercer une pression énergique en évitant la formation de bulles d'air ou de plis. Lorsqu'on procède à l'étanchéisation des surfaces, recouvrir complètement Aquastop Plus Flangia BT avec le produit d'étanchéité liquide utilisé.
- Inversement, lorsque l'étanchéisation est réalisée en collant les nattes d'étanchéité en rouleaux Aquastop Fabric, découper les nattes d'étanchéité au diamètre nécessaire pour permettre le passage des évacuations ; ensuite appliquer Aquastop Plus Flangia BT sur les toiles mêmes. Faire adhérer Aquastop Plus Flangia BT directement sur les toiles et recouvrir complètement le siphon de sol ; réaliser à l'aide d'un cutter des entailles radiales ou circulaires du diamètre approprié au type d'évacuation ; retourner Aquastop Plus Flangia BT à l'intérieur de l'évacuation en éliminant les éventuelles bulles. Exercer une pression énergique en évitant la formation de bulles d'air ou de plis.

Données techniques selon Norme de Qualité Kerakoll

Composition:

- pellicule adhésive butylique
- pellicule élastique étanche en polyéthylène
- revêtement en tissu non tissé en polypropylène

Couleur	Gris
Emballage	boîtes de 25 pièces
Conservation	illimitée, à l'abri du soleil
Dimensions	370x370 mm
Poids	215 g/m²
Épaisseur	1,30 mm +/- 0,1 mm

Avertissements

- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur

→ conserver dans un lieu sec et à une température comprise entre +5 °C et +40 °C

→ utilisation recommandée dans les 12 mois

→ tenir hors de la portée des enfants
- le produit est un article conforme aux définitions du Règlement (CE) n. 1907/2006 et ne nécessite donc pas de fiche de données de sécurité

→ pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Ces informations ont été mises à jour au mois de juillet 2025. Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.