


Aquastop Plus SBC

Rubans imperméables élastiques en TPE, à adhérence élevée, pour les angles intérieurs et extérieurs, hauteur 20 ou 28 mm, dans les systèmes de protection à l'eau Kerakoll.

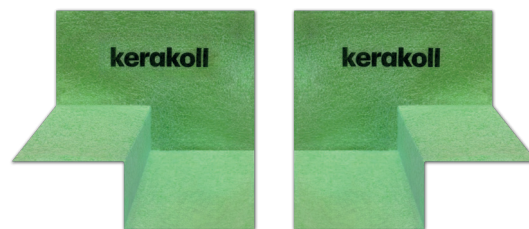

Domaines d'application

- Destination d'usage
- Salles de bains, balcons, terrasses, toitures-terrasses et surfaces horizontales extérieures de n'importe quelle dimension.
- Rubans d'adaptation en hauteur, préformés et flexibles, pour calfeutrer de façon sûre les angles des chapes, en particulier dans les douches de plain-pied.
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, pour les sols.

En particulier pour l'utilisation dans les douches de plain-pied.

Disponibles dans les hauteurs de 20 ou 28 mm

Peuvent être utilisés pour calfeutrer de façon sûre toute différence de planéité courante en combinaison avec les produits imperméabilisants Kerakoll.

Ne pas utiliser pour les applications laissés apparentes ; pour les joints sujets à l'exposition directe au soleil et à l'abrasion ; pour l'imperméabilisation des joints structuraux.

Mode d'emploi

- Application
- Utiliser avec les produits imperméabilisants ou les mastics d'étanchéité appliqués à l'état liquide
- Positionner la pièce de raccord vertical Aquastop Plus SBC sur le produit d'étanchéité
- frais ; appuyer à l'aide d'une spatule à lisser ou d'un rouleau ; lisser de manière à ce qu'aucune poche d'air ne subsiste sous le côté imprimé.
- Les rubans de calfeutrage Aquastop Plus 120 doivent se chevaucher sur au moins 5 cm.

Données techniques selon Norme de Qualité Kerakoll

Conservation	illimitée
Emballage	boîte 10 pièces
Nature du matériau	TPE et fibres en PP
Épaisseur	≈ 0,54 mm
Poids	≈ 45 g/m

Avertissements

- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
- conserver dans un lieu sec et à une température comprise entre +5 °C et +40 °C
- tenir hors de la portée des enfants
- le produit est un article conforme aux définitions du Règlement (CE) n. 1907/2006 et ne nécessite donc pas de fiche de données de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Les présentes informations sont actualisées à mars 2025. Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.