


Aquastop Plus Flangia BT

Flangia impermeabile autoadesiva.

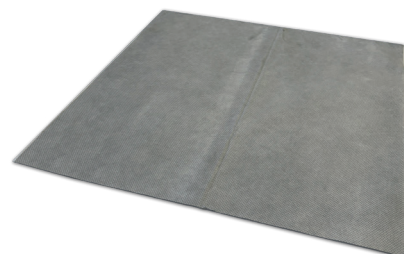

Campi di applicazione

- Destinazione d'uso:
Flangia autoadesivo in polipropilene di alta qualità, rivestita con uno speciale tessuto non tessuto. Per l'impermeabilizzazione dei sifoni a pavimento durante i lavori di impermeabilizzazione prima della posa di
- piastrelle/pavimentazioni. Adesione ottimale con tutte le impermeabilizzazioni Kerakoll liquide o in rotoli.
- Non utilizzare in presenza di risalite di umidità o su sottofondi umidi.

Indicazioni d'uso

- Applicazione
Utilizzare con impermeabilizzanti o sigillanti applicati in forma liquida e rotoli. Dopo aver rimosso la pellicola protettiva dal nastro adesivo, posizionare la flangia sul sifone e sottofondo, quindi premere con forza. Successivamente realizzare con il cutter un foro centrale con un diametro idoneo al formato dello scarico e risvoltare Aquastop Plus Flangia BT all'interno dello scarico. Esercitare una buona pressione evitando la formazione di bolle d'aria o pieghe. In fase di impermeabilizzazione delle superfici ricoprire completamente Aquastop Plus Flangia BT con l'impermeabilizzante liquido utilizzato.
- Quando, viceversa, l'impermeabilizzazione è realizzata incollando la membrane in rotoli Aquastop Fabric ritagliare la membrana del diametro necessario al passaggio degli scarichi quindi procedere applicando Aquastop Plus Flangia BT sopra ai teli stessi. Far aderire Aquastop Plus Flangia BT direttamente sui teli e ricoprire completamente lo scarico a pavimento, in funzione della tipologia di scarico realizzare con il cutter intagli a raggiera o intaglio circolare del diametro corretto e risvoltare Aquastop Plus Flangia BT all'interno dello scarico rimuovendo eventuali bolle. Esercitare una buona pressione evitando la formazione di bolle d'aria o pieghe.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll	
Composizione:	
- film adesivo butilico	
- film elastico impermeabile in Polietilene	
- rivestimento in tessuto non tessuto in Polipropilene	
Colore	grigio
Confezione	scatole da 25 pz.
Conservazione	illimitato al riparo dal sole
Dimensioni	370x370 mm
Peso	215 g/m²
Spessore	1,30 mm +/- 0,1 mm

Avvertenze

- attenersi alle norme e disposizioni nazionali

→ conservare in luogo asciutto e ad una temperatura compresa tra +5 °C e +40 °C

→ si consiglia l'utilizzo entro i 12 mesi

→ tenere lontano dalla portata dei bambini
- il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza

→ per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Le presenti informazioni sono aggiornate a Luglio 2025; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.