


Aquastop Plus SBC

Nastri impermeabili elastici in TPE a elevata adesione, per angoli interni ed esterni altezza 20 o 28 mm nei sistemi di impermeabilizzazione Kerakoll.

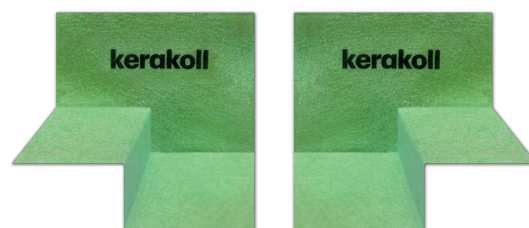

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso:
Bagni, Balconi, Terrazzi, Lastrici solari
e superfici orizzontali esterne di qualsiasi
dimensione.

Nastri adattatori in altezza preformati e flessibili
per sigillare in modo sicuro gli angoli di un
massetto, in particolare nelle docce con accesso
a livello.
Interni ed esterni, pavimenti.
Specialmente per l'uso in docce con accesso a
livello.

Disponibile nelle altezze di 20 mm e 28 mm
Può essere utilizzato per sigillare in modo
affidabile tutti i più comuni dislivelli in
combinazione con i materiali impermeabilizzanti
Kerakoll.

Non utilizzare per applicazioni a vista; per giunti
soggetti a insolazione diretta e abrasione; per
impermeabilizzare giunti strutturali.

Indicazioni d'uso

→ Applicazione
Utilizzare con impermeabilizzanti o sigillanti
applicati in forma liquida:
- Posizionare il pezzo di raccordo verticale
Aquastop Plus SBC su l'impermeabilizzante
fresco e premere con l'aiuto di una spatola
lisciante o di un rullo e lisciare in modo che
non rimangano sacche d'aria sotto la parte
stampata.

- I nastri aquastop plus 120 sigillante devono
sovrapporsi di almeno 5 cm.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

Conservazione	illimitata
Confezione	scatola 10 pz.
Natura del materiale	TPE e fibre in PP
Spessore	≈ 0,54 mm
Peso	≈ 45 g/m

Avvertenze

→ attenersi alle norme e disposizioni nazionali
→ conservare in luogo asciutto e ad una
temperatura compresa tra +5 °C e +40 °C
→ tenere lontano dalla portata dei bambini

→ il prodotto è un articolo secondo le definizioni
del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto
non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza
→ per quanto non previsto consultare il Kerakoll
Worldwide Global Service 0536.811.516 –
globalservice@kerakoll.com



Le presenti informazioni sono aggiornate a Marzo 2025; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.