


Aquastop Plus SBC

Elastische Dichtbänder aus TPE mit hoher Klebkraft für Innen- und Außenecken mit Höhe 20 oder 28 mm in Kerakoll-Abdichtungssystemen.

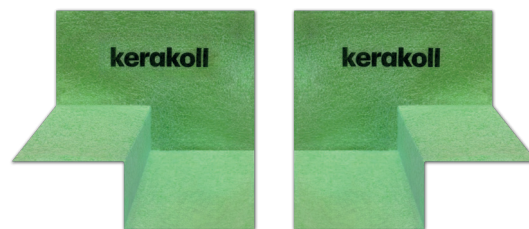

Anwendungsbereich

→ Einsatzbereich:
Bäder, Balkone, Terrassen, Flachdächer und horizontale Außenflächen jeder Größe.

In der Höhe justierbare, vorgeformte und flexible Dichtbänder zur sicheren Versiegelung der Ecken am Estrich, insbesondere in bodenbündigen Duschen.
Innen- und Außenbereich, Bodenflächen.
Insbesondere für den Gebrauch in bodenbündigen Duschen.

Verfügbar in Höhe 20 mm und 28 mm
Kann zur zuverlässigen Versiegelung aller gewöhnlichen Höhenunterschiede in Kombination mit Abdichtungsmaterialien von Kerakoll verwendet werden.

Nicht anwenden für sichtbar bleibende Anwendungen; für Fugen, die direkter Sonneneinstrahlung und Abrieb ausgesetzt sind; für die Abdichtung von Bauwerksfugen.

Anwendungshinweise

→ Anwendung
Mit Abdichtungssystemen oder flüssig aufgetragenen Dichtmassen verwenden:
- Das vertikale Verbindungsstück Aquastop Plus SBC auf dem frischen Abdichtungssystem positionieren und mithilfe einer Glättkelle oder

einer Walze festdrücken und glätten, damit keine Luftblasen unter dem bedruckten Teil bleiben.
- Die Aquastop Plus-Dichtbänder müssen mindestens 5 cm überlappen.

Technische Daten gemäß Kerakoll-Qualitätsnorm

Lagerfähigkeit	Unbegrenzt
Verpackung	Box 10 Stck.
Art des Materials	TPE und PP-Fasern
Schichtstärke	ca. 0,54 mm
Gewicht	ca. 45 g/m

Hinweise

- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten
- An trockenem Ort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +40 °C aufbewahren
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Das Produkt ist nach den Definitionen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ein Artikel, der kein Sicherheitsdatenblatt benötigt
- Für alles Weitere wenden Sie sich bitte an den Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

Kerakoll Quality System

ISO 9001 CERTIFIED

1710/0327

Kerakoll Quality System

ISO 45001 CERTIFIED

18586-1

Diese Informationen wurden im März 2025 aktualisiert; im Laufe der Zeit können Ergänzungen und/oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der eigenen Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.