Piegatrice Geosteel

Manuelles Biegegerät zum Formen der Gewebe aus galvanisierter Stahlfaser mit extrem hoher Beständigkeit Geosteel G.



Das Biegegerät ermöglicht das Formen des Gewebes, damit Bauteile aus Stahlbeton, Mauerwerk und Holz mit GeoSteel G-Gewebe eingehüllt werden können, indem geringste Kurvenradien von 20 mm hergestellt werden, ohne die mechanischen Merkmale des Gewebes zu beeinträchtigen oder zu beschädigen. Durch das geringe Gewicht ideal für die Verarbeitung in größerer Höhe auf dem Baugerüst.

1. **Schnelles und einfaches Biegen**
2. **Die mechanischen Merkmale der GeoSteel G-Gewebe bleiben nach dem Biegen unverändert**
3. **Realisierung von Biegewinkeln gemäß CNR-DT 200 R1/2013 und CNR-DT 215/2018 für die Einhüllung von Trägern und Pfeilern**

kerakoll


Anwendungshinweise

→ Technische darstellung

1 - Biegehebel
2 - Biegemesser
3 - Befestigungshebel für das Gewebe
4 - Stange zur Lastübertragung
5 - Andrückrädchen der Führungsschiene
6 - Geosteel G-Gewebe

→ Handhabung des Biegegeräts GeoSteel

1. Das Geosteel G-Gewebe einlegen
2. Die Befestigungshebel für das Gewebe betätigen
3. Die Biegehebel je nach gewünschtem Ergebnis ein- oder mehrmals betätigen
4. Nachdem das Gewebe mit einer Reihe von Schlägen gebogen worden ist, die Befestigungshebel lösen
5. Das Band an der dem Eingang gegenüberliegenden Seite herausnehmen

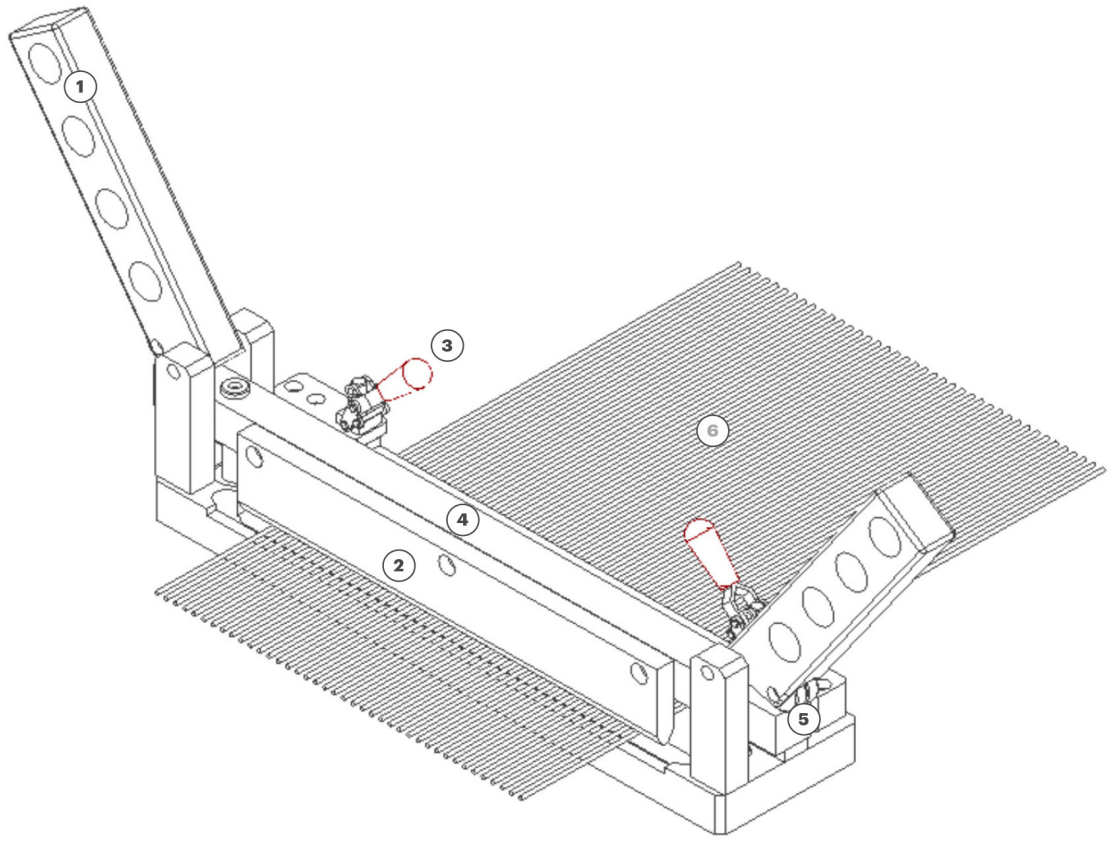

Technische Daten gemäß Kerakoll-Qualitätsnorm	
Material der Komponenten des Biegegeräts GeoSteel:	
- Base	Gezogenes Teil C40, brüniert
- Messer, Querstange, Lager	Fe 360 B, brüniert
- Komponenten (Biege- und Befestigungshebel)	Aluminium Anticorodal 6082, silberfarbene Eloxierung
max. Last	150 kg (mit manueller Schubkraft von 10 kg)
Maximale Breite des Geosteel G-Gewebes	300 mm

Hinweise

- → National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten
- → An geschütztem und trockenem Ort lagern, abseits von Substanzen, die die Unversehrtheit beeinträchtigen können
- → Das Produkt ist nach den Definitionen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ein Artikel, der kein Sicherheitsdatenblatt benötigt
- → Für alles Weitere wenden Sie sich bitte an den Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

Kerakoll Quality System ISO 9001 CERTIFIED IT10/0327

Kerakoll Quality System ISO 45001 CERTIFIED 18586-I

Diese Informationen wurden im Juni 2026 aktualisiert. Im Laufe der Zeit können Ergänzungen und/oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der eigenen Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.

Kerakoll Spa
via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo - MO

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

www.kerakoll.com