

Aquastop BT

Ljepljiva butil traka obložena polipropilenom bez tkanine koja je alkalno otporna i odličnog prijanjanja a čija je poledina silikonskom folijom prethodno odrezana na pola visine za obodne spojeve u prisutnosti bituminozne zaštite, PVC-a, drveta, polikarbonata, stakla, plastičnih materijala ili metala.



1. Potpuno kompatibilan s bitumenskim oblogama
2. Visoka elastičnost
3. Potpuno vodonepropusan

Polja primjene

→ Predviđene upotrebe

Balkoni, terase, ravni krovovi i vanjske horizontalne površine bilo koje veličine.

Izrada perimetarskih spojeva u slučaju bitumenskih nosača, PVC-a, drveta, polikarbonata, stakla, plastike ili metalnih podloga.

Nemojte koristiti na labavim, vlažnim, nečistim podlogama ili sa mogućom kondenzacijom.

Uputstvo za upotrebu

→ Priprema podloge

Uopšteno, podloge moraju biti očišćene od prašine, ulja i masti, bez rastuće vlage, bez mrvljivih dijelova ili dijelova koji nisu u potpunosti naneti, kao što su ostaci cementa, kreča, boja kao i ljepila, i koji se moraju potpuno ukloniti. Provjerite da li je temperatura nosača $> +10^{\circ}\text{C}$.

Obratite pažnju na moguće prisustvo prašine ili kondenzacije, u potpunosti ih uklonite jer se radi o samoljepljivoj traci.

→ Nanošenje

Čuvajte materijal na temperaturi $> +20^{\circ}\text{C}$ dan prije nanošenja.


- Hidroizolacija spoja zid-pod u prisustvu bitumenskog plašta



- ① Skinite donju polovinu zaštitnog silikonskog filma i zalijepite proizvod Aquastop BT na estrih nakon spoja zid-pod.
- ② Skinite gornju polovinu zaštitne folije i zalijepite traku Aquastop BT na zid.
- ③ Tapkajte Aquastop BT da provjerite lijepljenje za zid i pod. Primijenite snažan pritisak i zagladite izbjegavajući stvaranje nabora na traci, provjerite da li je traka prionula.
Pažljivo prekrijte Aquastop BT hidroizolacijskim proizvodom na zidovima i podovima.

- Aquastop Green sistemi

Skinite gornju polovinu zaštitne folije i zalijepite traku Aquastop BT na zid na prethodno očišćeni i osušeni bitumenski plašt, zalijepite traku na pod prateći spoj zid-pod i tapkajte traku kako biste osigurali potpuno prijanjanje na podloge (provjerite da li došlo je do prijanjanja). Poravnajte izbjegavajući stvaranja nabora (koristite opremu koja ne oštećuje traku).

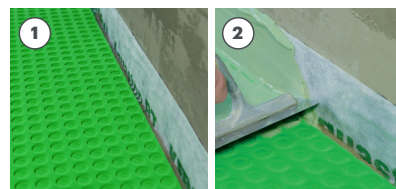

- ① Prilikom polaganja membrane, preklapajte table na horizontalnom dijelu trake Aquastop BT stvarajući spoj od oko 5 mm između tabli i zida.
- ② Za vodonepropusnost ugla, nanosite proizvod Aquastop Fix zaptivač vertikalno na Aquastop BT i horizontalno na susjedni dio membrane, vodeći računa da ispunite šuplja kružna rebra za širinu koja je korisna za fiksiranje proizvoda Aquastop 120 ili Aquastop Plus 120; postavite proizvod Aquastop 120 ili Aquastop Plus 120 traku na svježi zaptivač i izvršite snažan pritisak, zaglađujući je kako biste osigurali potpuno zaptivanje proizvoda Aquastop 120 ili Aquastop Plus 120, izbjegavajući stvaranje nabora na traci.

Tehnički podaci prema standardu kvalitete kompanije Kerakoll	
Izgled	butil ljepilo presvučeno s jedne strane netkanim polipropilenom
Boja	sivo / bijelo
Širina role	150 mm
Dužina role	15 m
Ukupna debljina	0,8 mm
Težina	1,45 – 1,55 g/cm ³

Performanse		
HIGH-TECH		
Uzdužno opterećenje za lomljenje	100 N	EN 12311-1
Popriječno opterećenje za lomljenje	100 N	EN 12311-1
Uzdužno izduženje pri lomljenju	70%	EN 12311-1
Popriječno izduženje pri lomljenju	70%	EN 12311-1
Temperatura nanošenja (temperatura podloge)	+10 °C / +45 °C	
Radna temperatura	-40 °C / +100 °C	

Upozorenja

- Poštujte nacionalne standarde i propise

→ čuvajte na suhom mjestu i na temperaturi između +5 °C i +40 °C

→ preporučuje se upotreba u roku od 12 mjeseci

→ čuvajte izvan dohvata djece

→ pažljivo uklonite silikonski film da se ne biste posjekli

→ provjeriti čistoću bitumenskih plaštova
- proizvod je artikal prema definicijama Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stoga ne zahtijeva sigurnosno-tehnički list

→ za sve što nije predviđeno, obratite se službi Kerakoll Worldwide Global Service na tel. +39 0536.811.516 ili putem e-pošte globalservice@kerakoll.com



Ove informacije su ažurirane do Juli 2026; treba napomenuti da oni mogu biti predmet dopuna i/ili promjena tokom vremena od strane kompanije KERAKOLL SpA; za sva takva ažuriranja možete pogledati web stranicu www.kerakoll.com. Stoga, KERAKOLL SpA odgovara za vjerodostojnost, aktuelnost i ažurnost svojih informacija samo ako su direktno izvedene sa njegovih web stranica. Tehnički list sastavljen je na osnovu naših najboljih tehničkih saznanja, kao i onih vezanih za samu primjenu. Međutim, kako se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, oni predstavljaju opšte smernice koje ni na koji način ne obavezuju našu kompaniju. Stoga preporučujemo preventivni test kako bi se provjerila prikladnost proizvoda za namjeravanu upotrebu.