


# Delta Plus

Kiselkasto sredstvo za čišćenje, na bazi vode za čišćenje suvih ostataka cementa ili kreča, naslaga soli ili kamenca.

Delta Plus razvija kontrolirano djelovanje sredstava za čišćenje, kompatibilnih sa mineralnim stvrdnutim fugirnim masama garantujući potpuno odstranjivanje ostataka kamenca.

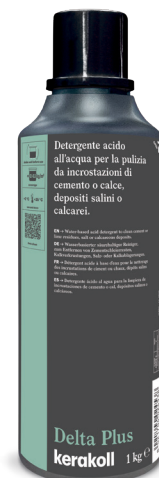

1. Može se razrjeđivati vodom u svim omjerima
2. Prikladan za kompaktne i porozne materijale
3. Bez otrovnih isparavanja

---

## Polja primjene

### → Predviđene upotrebe

Uklanjanje naslaga cementa ili kreča, naslaga soli ili kamenca.

#### Podloge:

- keramičke pločice, porculanski gres
  - terakota i stakleni mozaik
  - betonski i cementni malteri
  - cigle
  - cementno fugiranje
- Zidovi i podovi, unutarnja i vanjska upotreba.

Ne koristite na mermeru, prirodnom kamenu, rekonponovanom krečnjačkom porijeklu, cementnim pločicama i drvetu; na keramičkim pločicama, emajlima, metalnim ili hromiranim površinama koje nisu otporne na kiseline.

---

## Uputstvo za upotrebu

### → Priprema podloge

Podloge moraju biti čiste od prašine, bez mrvljivih i neusklađenih dijelova. Obojeni beton, malteri i fuge moraju biti potpuno stvrdnuti. Na jako upijajućim podlogama (terakota, cigla, beton itd.) ili po toplom vremenu, poželjno je prethodno navlažiti površinu vodom, dok se potpuno ne zasiti.

### → Priprema

Proizvod Delta Plus je vodeno-zelena tečnost spremna za upotrebu i koja se može razrijediti u svim omjerima s vodom na osnovu karakteristika otpornosti na kiseline površina koje se čiste i vrste prljavštine koja se uklanja. Dobro protresite kanister ili bocu prije otvaranja kako bi se tečnost ponovo homogeno raspršila.

### → Nanošenje

Proizvod Delta Plus se mora ravnomjerno rasporediti po površini koju treba očistiti i ostaviti da djeluje onoliko vremena koliko je potrebno da se procijeni ponovno nastajanje prljavštine koju treba ukloniti; ovo vrijeme može varirati od nekoliko minuta do 10 - 20 također ovisno o stepenu upijanja podloge. Zatim je potrebno mehanički intervenirati brušenjem površine abrazivnim četkama. U slučaju velikih površina koje se tretiraju, preporučljivo je koristiti električnu mašinu za čišćenje podova sa abrazivnim filcom. Postupak se mora ponoviti u slučaju vrlo postojane prljavštine. Nakon čišćenja, temeljno isperite i osušite kako biste spriječili da tragovi kiselog deterdženta nastave sa korozivnim djelovanjem, posebno na upijajućim cementnim podlogama.

### → Čišćenje

Čišćenje alata od ostataka proizvoda Delta Plus vrši se temeljnim ispiranjem.

---

## Ostale indikacije

→ Proizvod Delta Plus je tečni deterdžent sa korozivnim kiselinskim djelovanjem. Prije upotrebe preporučljivo je hermetički zaštititi vrata, prozore, gumene zaptivke, namještaj i sve one površine koje bi mogle biti pogodene direktnim kontaktom i isparavanjem. Prilikom upotrebe potrebno je nositi gumene rukavice, masku za zaštitu disajnih puteva i profesionalne naočare.

→ Pričekajte najmanje 7 dana prije upotrebe proizvoda Delta Plus na normalno-vezujućim cementnim fugama i 3 dana na brzo-vezujućim.

# Stavka specifikacije

Čišćenje naslaga cementa ili kreča, naslaga soli ili kamenca, ostataka ljepila i cementnih fuga, keramičkih pločica, porculanskog gresa, cotta, staklenog mozaika, opeke i betona vršice se kiselkastim deterdžentom za čišćenje na bazi vode, poput Delta Plus kompanije Kerakoll Spa. Ravnomjerno nanosite na površinu koja se tretira, mehanički uklonite prljavštinu i temeljno isperite, za prosječnu potrošnju od  $\approx$  0,1 - 0,3 kg/m<sup>2</sup>.


## Tehnički podaci prema standardu kvalitete kompanije Kerakoll

Izgled	zelena tečnost
Specifična težina	$\approx$ 1,1 kg/dm <sup>3</sup>
Skladištenje	$\approx$ 12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakovanju
Upozorenja	Nije otporno na mraz, izbjegavajte direktnu sunčevu svjetlost i izvore toplote
Pakovanje	kanisteri od 5/1 kg
Omjer razrjeđivanja sa vodom	u svim omjerima
Viskoznost	$\approx$ 13,2 mPa s, rotor 1 o/min. Brookfield metoda
pH	$\approx$ 1
Granične temperature primjene	od +5 °C do +35 °C
Tačka ključanja	+100 °C
Termička razgradnja	+150 °C
Reakcija	momentalno
Vrijeme čekanja za čišćenje vodom	$\approx$ 5 – 15 min.
Prinos	$\approx$ 0,1 – 0,3 kg/m <sup>2</sup>

Otkrivanje podataka na temperaturi od +23 °C, 50% rel. vlaž. i bez ventilacije. Mogu se razlikovati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu: temperature, ventilacije, upijanja podloge i položenog materijala.

## Upozorenja

- Poštujte nacionalne standarde i propise
- Čuvajte i koristite na temperaturama iznad +5 °C. Nije otporno na mraz
- temeljno isperite tretirane površine
- neke glazure i pločice nisu otporne na kiseline, izvršite preliminarni test
- uvijek provetrite prostorije tokom i nakon upotrebe
- ne koristite na mermeru, krečnjaku i materijalima čija je otpornost na kiseline nesigurna
- ne ostavljajte pakovanja otvorena čak ni tokom upotrebe
- ako je potrebno, zatražite sigurnosni list
- za sve što nije predviđeno, obratite se službi Kerakoll Worldwide Global Service na tel. +39 0536.811.516 ili putem e-pošte [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Ove informacije su ažurirane aprila 2026; treba napomenuti da oni mogu biti predmet dopuna i/ili promjena tokom vremena od strane kompanije KERAKOLL SpA; za sva takva ažuriranja možete pogledati web stranicu [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Stoga, KERAKOLL SpA odgovara za vjerodostojnost, aktuelnost i ažurnost svojih informacija samo ako su direktno izvedene sa njegovih web stranica. Tehnički list sastavljen je na osnovu naših najboljih tehničkih saznanja, kao i onih vezanih za samu primjenu. Međutim, kako se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, oni predstavljaju opšte smernice koje ni na koji način ne obavezuju našu kompaniju. Stoga preporučujemo preventivni test kako bi se provjerila prikladnost proizvoda za namjeravanu upotrebu.

