

Aquastop AR1

Αλκαλίμαχο πλέγμα οπλισμού χωρίς φαινόμενο μνήμης για την Nanoflex No Limits.

Η χρήση του Aquastop AR1 εγγυάται την επαλήθευση του συνολικού βάρους του προϊόντος που εφαρμόζεται, για να εξασφαλίσει την πλήρη κάλυψη του υποστρώματος και καθοδηγεί την εφαρμογή για την επίτευξη ενός στεγανού και επίπεδου υποστρώματος.




1. Ανώτερη συγκράτηση με την Nanoflex No Limits
2. Μεγάλη αντοχή σε βασικό περιβάλλον
3. Υψηλή αντοχή σε δυνάμεις διάτμησης και στις δύο κατευθύνσεις
4. Χωρίς φαινόμενο μνήμης

Πεδία εφαρμογής

→ Προορισμός χρήσης:
Μπαλκόνια, ταράτσες, δώματα, πισίνες, εξωτερικές οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες στα συστήματα Laminato No Limits.

Οδηγίες χρήσης

→ Εφαρμογή

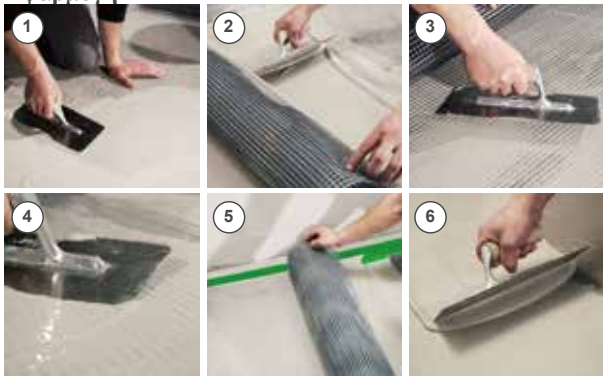

1 Εφαρμόστε την Nanoflex No Limits με λεία σπάτουλα σε πάχος περίπου 1 – 2 mm, πιέζοντας έτσι ώστε να επιτύχετε τη μέγιστη πρόσφυση στο υπόστρωμα. Το πάχος που επιτυγχάνεται εξαρτάται από το φινίρισμα της επιφάνειας και την επιπεδότητα του υποστρώματος.

- 2 Απλώστε το Aquastop AR1 στην νωπή τζελ-μεμβράνη στεγανοποίησης, αλληλεπικαλύπτοντας τα φύλλα κατά περίπου 10 cm.
- 3 Ενσωματώστε το Aquastop AR1 στην πρώτη στρώση του νωπού στεγανοποιητικού υλικού πιέζοντας με τη σπάτουλα.
- 4 Απλώστε με τη σπάτουλα το προϊόν που τυχόν ξεχειλίζει από τα μάτια του πλέγματος για να επιτύχετε ομοιόμορφο πάχος.
- 5 Απλώστε το Aquastop AR1 στην νωπή τζελ-μεμβράνη στεγανοποίησης, επικαλύπτοντας το τοποθετημένο Aquastop 120 ή Aquastop Plus 120.
- 6 Μετά τη σκλήρυνση του προϊόντος και αφού έχετε αφαιρέσει τυχόν επιφανειακή υγρασία συμπίκνωσης, εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση της Nanoflex No Limits. Πραγματοποιήστε ένα συνεχές και ομοιόμορφο πάχος περίπου 3 mm για να καλύψετε πλήρως το Aquastop AR1.

Τεχνικά δεδομένα σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας Kerakoll

Φυσιογνωμία	υαλόπλεγμα	
Χρώμα	γκρι	
Πλάτος ρολού	≈ 1 m	
Μήκος ρολού	50 m	
Διαστάσεις βρόχου	≈ 10x10 mm	
Βάρος πλέγματος χωρίς επίστρωση	≈ 91 g/m ² ± 5%	ISO 3374
Βάρος αλκαλίμαχου πλέγματος	≈ 115 g/m ² ± 5%	ISO 3374

Επιδόσεις		
HIGH-TECH		
Τελικές επιδόσεις του πλέγματος με την επίστρωση:		
- Αντοχή σε εφελκυσμό στο στημόνι (διαμήκης)	μέση τιμή 1450 N/5 cm ± 1%	ISO 4606
- Αντοχή σε εφελκυσμό στο υφάδι (εγκάρσια)	μέση τιμή 1450 N/5 cm ± 1%	ISO 4606

Προειδοποιήσεις

- Προϊόν για επαγγελματική χρήση

→ ακολουθήστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες

→ το προϊόν είναι αντικείμενο σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και δεν απαιτείται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
- για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700

Kerakoll

Quality

System

ISO 9001

CERTIFIED

1712/0625

Τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατάταξη Rating αναφέρονται στο GreenBuilding Rating Manual 2012. Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν τον Οκτώβριο του 2025. Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις καυή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξχθεί από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επέμβουμε κατευθείαν στις συνθήκες των εργασιών και την εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.