Aquastop AR1

Αλκαλίμαχο πλέγμα οπλισμού χωρίς φαινόμενο μνήμης για την Nanoflex.

Η χρήση του Aquastop AR1 εγγυάται την επαλήθευση του συνολικού βάρους του προϊόντος που εφαρμόζεται, για να εξασφαλίσει την πλήρη κάλυψη του υποστρώματος και καθοδηγεί την εφαρμογή για την επίτευξη ενός στεγανού και επίπεδου υποστρώματος.



1. **Ανώτερη συγκράτηση με την Nanoflex**
2. **Μεγάλη αντοχή σε βασικό περιβάλλον**
3. **Υψηλή αντοχή σε δυνάμεις διάτμησης και στις δύο κατευθύνσεις**
4. **Χωρίς φαινόμενο μνήμης**


kerakoll

Πεδία εφαρμογής

→ **Προορισμός χρήσης:**
Μπαλκόνια, ταράτσες, δώματα, πισίνες, εξωτερικές οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες στα συστήματα Laminato No Limits.

Οδηγίες χρήσης

→ **Εφαρμογή**

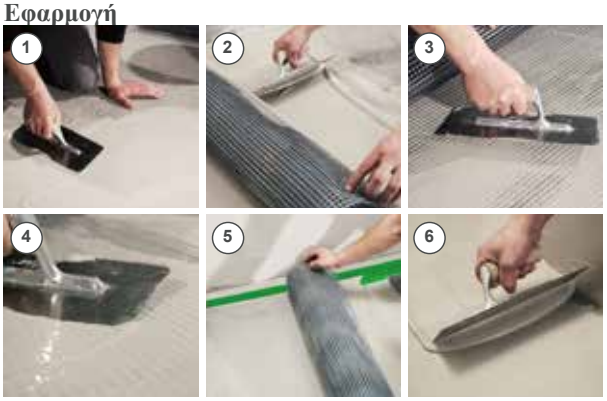

(1) **Εφαρμόστε την Nanoflex με λεία σπάτουλα σε πάχος περίπου 1 – 2 mm, πιέζοντας έτσι ώστε να επιτύχετε τη μέγιστη πρόσφυση στο υπόστρωμα. Το πάχος που επιτυγχάνεται εξαρτάται από το φινίρισμα της επιφάνειας και την επιπεδότητα του υποστρώματος.**

(2) **Απλώστε το Aquastop AR1 στην νωπή τζελ-μεμβράνη στεγανοποίησης, αλληλεπικαλύπτοντας τα φύλλα κατά περίπου 10 cm.**

(3) **Ενσωματώστε το Aquastop AR1 στην πρώτη στρώση του νωπού στεγανοποιητικού υλικού πιέζοντας με τη σπάτουλα.**

(4) **Απλώστε με τη σπάτουλα το προϊόν που τυχόν ξεχειλίζει από τα μάτια του πλέγματος για να επιτύχετε ομοιόμορφο πάχος.**

(5) **Απλώστε το Aquastop AR1 στην νωπή τζελ-μεμβράνη στεγανοποίησης, επικαλύπτοντας το τοποθετημένο Aquastop 120 ή Aquastop Plus 120.**

(6) **Μετά τη σκλήρυνση του προϊόντος και αφού έχετε αφαιρέσει τυχόν επιφανειακή υγρασία συμπύκνωσης, εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση της Nanoflex. Πραγματοποιήστε ένα συνεχές και ομοιόμορφο πάχος περίπου 3 mm για να καλύψετε πλήρως το Aquastop AR1.**

Τεχνικά δεδομένα σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας Kerakoll		
Φυσιογνωμία	**υαλόπλεγμα**	
Χρώμα	**γκρι**	
Πλάτος ρολού	**≈ 1 m**	
Μήκος ρολού	**50 m**	
Διαστάσεις βρόχου	**≈ 10x10 mm**	
Βάρος πλέγματος χωρίς επίστρωση	**≈ 91 g/m² ± 5%**	**ISO 3374**
Βάρος αλκαλίμαχου πλέγματος	**≈ 115 g/m² ± 5%**	**ISO 3374**

Επιδόσεις		
HIGH-TECH		
Τελικές επιδόσεις του πλέγματος με την επίστρωση:		
- Αντοχή σε εφελκυσμό στο στημόνι (διαμήκης)	**μέση τιμή 1450 N/5 cm ± 1%**	**ISO 4606**
- Αντοχή σε εφελκυσμό στο υφάδι (εγκάρσια)	**μέση τιμή 1450 N/5 cm ± 1%**	**ISO 4606**

Προειδοποιήσεις

→ ακολουθήστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
→ το προϊόν είναι αντικείμενο σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και δεν απαιτείται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
→ για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700

Kerakoll Quality System
ISO 9001 CERTIFIED IT12/0525

Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν το Ιούνιο του 2026. Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξαχθεί από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνογνωσίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επέμβουμε κατευθείαν στις συνθήκες των εργοταξίων και την εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.

KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
1ο Χλμ. Σχηματαρίου-Αυλίδας
Θέση Ρουθούνια - 32009
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ

+30 22620 49700
info@kerakollhellas.gr

www.kerakoll.com