


Aquastop Plus Mankiet

Mankiet wykonany z TPE ze strefą elastyczną do doszczelniania rur i odpływów w systemach uszczelniania Kerakoll przed układaniem płytek ceramicznych, gresu porcelanowego i kamieni naturalnych. Do stosowania przez wklejanie na zimno.

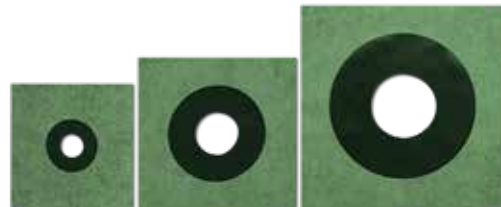

Aquastop Plus Mankiet, praktyczny i szybki w aplikacji za pomocą Aquastop Nanodefense, Nanoflex, Aquastop Flex i Aquastop Fix, zapewnia ciągłość warstwy hydroizolacyjnej także w obszarze odpływów i przepustów.

1. Wysoka elastyczność
2. Do wewnątrz i na zewnątrz
3. Idealny do wklejania za pomocą Aquastop Nanodefense, Nanoflex, Aquastop Flex i Aquastop Fix w systemach uszczelniania Kerakoll
4. Rdzeń z TPE odpornego na środowisko alkaliczne

Zastosowanie

→ Przeznaczenie

Wodoszczelne łączenie instalacji hydraulicznych i elektrycznych, przepustów i odpływów w powierzchniach zewnętrznych (balkony, tarasy, dachy płaskie) i w pomieszczeniach wilgotnych (kuchnie, natryski, łazienki, sauny).

Nie stosować tam, gdzie membrana pozostawałaby widoczna.

Technologia użycia

→ Przygotowanie podłoża

Niezbędne jest zapoznanie się z kartami technicznymi wyrobów wodoszczelnych stosowanych do wklejania.

→ Przygotowanie

Mankiety są gotowe do użycia. Połączenia na zakładkę wykonać bezpośrednio na budowie za pomocą Aquastop Nanodefense, Nanoflex, Aquastop Flex i Aquastop Fix. Przed rozpoczęciem układania dobrać wymiary mankietów stosownie do średnic uszczelnianych elementów - patrz dane techniczne.

→ Nanoszenie

Aquastop Plus Mankiet stosuje się na podłogach dla stworzenia szczelnego połączenia z odpływami i na ścianach dla stworzenia szczelnego połączenia z przepustami instalacji hydraulicznych i elektrycznych. Do wklejenia Aquastop Plus Mankiet nanieść pacą hydroizolację na przygotowane podłoże, nałożyć mankiet na uszczelniany odpływ czy rurę wtapiając włókninę w jeszcze świeżym uszczelnieniu. W czasie nanoszenia drugiej warstwy hydroizolacji pokryć dokładnie Aquastop Plus Mankiet w taki sposób, aby stał się integralną częścią warstwy hydroizolacyjnej.

Certyfikacja i znakowanie

Dane techniczne wg Normy Jakości Kerakoll

Wygląd	zielony arkusz z centralnym otworem otoczonym strefą elastyczną
Przechowywanie	bez ograniczeń
Baza materiałowa	TPE pokryty włókniną polipropylenową
Temperatura eksploatacyjna	od -40 °C do +100 °C
Opakowanie	pudełko 10 szt.
Grubość	≈ 0,6 mm
Aquastop Plus Mankiet 150x150:	
- wymiary	≈150x150 mm
- zalecana średnica uszczelnianych elementów	od 17 do 38 mm
Aquastop Plus Mankiet 200x200:	
- wymiary	≈ 200x200 mm
- zalecana średnica uszczelnianych elementów	od 37 do 70 mm
Aquastop Plus Mankiet 250x250:	
- wymiary	≈ 250x250 mm
- zalecana średnica uszczelnianych elementów	od 67 do 140 mm

Uwagi

- Przestrzegać wszelkich norm i przepisów krajowych
- chronić zaaplikowany mankiet przed uszkodzeniami na budowie
- produkt jest wyrobem w rozumieniu definicji zawartej w Rozporządzeniu (CE) nr 1907/2006 i nie wymaga przygotowywania Karty Charakterystyki
- w kwestiach nieobjętych niniejszą kartą niezbędna jest konsultacja z Kerakoll Worldwide Global Service +48 (42) 22 51 700 - info@kerakoll.pl



Niniejsze informacje zostały uaktualnione w maju 2026; precyzuje się, że mogą one podlegać w miarę upływu czasu uzupełnieniom i/lub zmianom przeprowadzanym przez KERAKOLL SpA; w celu zapoznania się z takimi ewentualnymi uzupełnieniami można wejść na naszą stronę internetową www.kerakoll.com. Z tego powodu firma KERAKOLL SpA jest odpowiedzialna za ważność, aktualność i uaktualnienia własnych informacji jedynie w takim przypadku, gdy zostały one zaczerpnięte z jej własnych stron internetowych. Karta techniczna jest opracowana na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej i praktycznej. Ponieważ jednak nie możemy bezpośrednio wpływać na warunki budowy i sposób wykonywania prac, zastrzegamy, że są to wskazówki o charakterze ogólnym, które nie zobowiązują w żaden sposób naszej firmy. Dlatego zalecamy przeprowadzenie próby w celu sprawdzenia przydatności produktu do przewidywanego zastosowania.