
Aquaform OD - OD Plus

Evacuare perimetrală din ASA de înaltă calitate, prevăzută cu racord perete pardoseală acoperit cu țesătură nețesută din polipropilenă pentru a garanta sigilarea cu membrană minerală Aquastop Nanoflex, cu sigilant eco-compatibil Aquastop Fix și cu geluri-adezive din gama H40.



Aquaform OD: orificiu de intrare Ø 55 mm, orificiu de ieșire Ø 45 mm, lungime de 400 mm.
Aquaform OD Plus: orificiu de intrare de 90x90 mm, orificiu de ieșire de 75x75 mm, lungime de 460 mm.

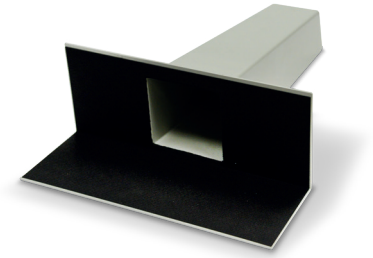

1. **Rezistență la UV**
2. **Se poate vopsi**
3. **Rezistenţă ridicată la impact**


kerakoll

Domenii de aplicare

→ **Destinație de utilizare**
Balcoane, terase, pavaje de acoperiș și suprafețe orizontale externe de orice dimensiune.
Realizarea de evacuări perimetrale în sistemele impermeabilizante Kerakoll.


Indicaţii de utilizare

→ **Aplicare**

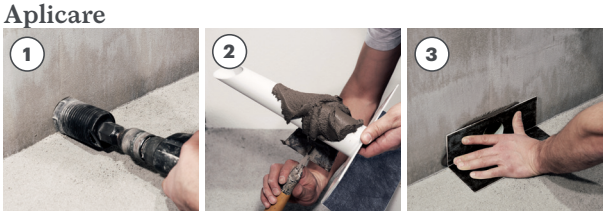


1. **Efectuați un orificiu cu diametrul de 60 mm în perete lângă rostul dintre parapet și pardoseală. În sistemele impermeabilizante Aquastop Nanoflex și Aquastop Flex, creați un lăcaș adecvat în șapă pentru a garanta o nivelare perfectă a scurgerii în raport cu pardoseala, evitând contra-înclinațiile în podea lângă orificiul de evacuare a apei.**
2. **Utilizați Keralevel Eco LR pentru fixarea temporară și umplere: aplicați produsul de nivelare pe conducta de evacuare Aquaform OD și în orice lăcaș din șapă.**
3. **Introduceți Aquaform OD în orificiul realizat anterior și îndepărtați orice exces de Keralevel Eco LR. Nivelați Aquaform OD pe perete și pardoseală (pentru a obține o nivelare perfectă pe perete, creați prin efracție mecanică un loc potrivit pentru poziționarea evacuării).**

→ **Sistem impermeabilizant Aquastop Nanoflex**

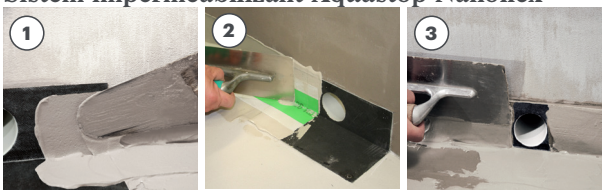

1. **După fixarea evacuării Aquaform OD, aplicați Aquastop Nanoflex sau Aquastop Flex pe suprafețele de legătură din țesătură ale evacuării și pe suprafețele de suport adiacente evacuării.**
2. **Fixați Aquastop 120 sau Aquastop Plus 120 pe impermeabilizarea proaspătă urmând rostul dintre perete-pardoseală. Exercitați o presiune puternică și neteziți pentru a garanta lipirea totală a benzii, evitând formarea pliurilor.**
3. **Când aplicați Aquastop Nanoflex sau Aquastop Flex, acoperiți cu grijă Aquastop 120 sau Aquastop Plus 120.**

→ **Sistem impermeabilizant Green Pro**

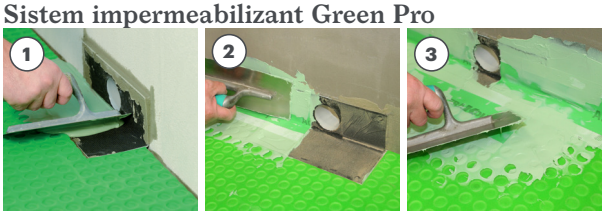


1. **Întindeți Aquastop Fix pe suprafețele de îmbinare din TNT negru ale evacuărilor Aquaform și pe suprafețele adiacente de îmbinat, având grijă să umpleți cavitățile suprafeței cu Green Pro.**
2. **Poziționați piesele speciale de Aquastop 120 sau Aquastop Plus 120 tăiate la dimensiune.**
3. **Exercitați o presiune puternică și neteziți pentru a garanta sigilarea totală a benzilor, evitând formarea pliurilor. Dacă este necesar, folosiți mai multe bucăți de bandă până când finalizați sigilarea evacuării (acoperirea totală a TNT negru).**


Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll		
	Aquaform OD	Aquaform OD Plus
Material	ASA	ASA
Culoare	Gri	Gri
Înălțime racord	≈ 85 mm	≈ 120 mm
Lățime racord	≈ 250 mm	≈ 300 mm
Lungime totală	≈ 400 mm	≈ 460 mm
Intrare	Ø ≈ 55 mm	≈ 90x90 mm
Ieșire	Ø ≈ 45 mm	≈ 75x75 mm
Debit	≈ 2 l/s	≈ 8 l/s

Scheme tehnice

Aquaform OD

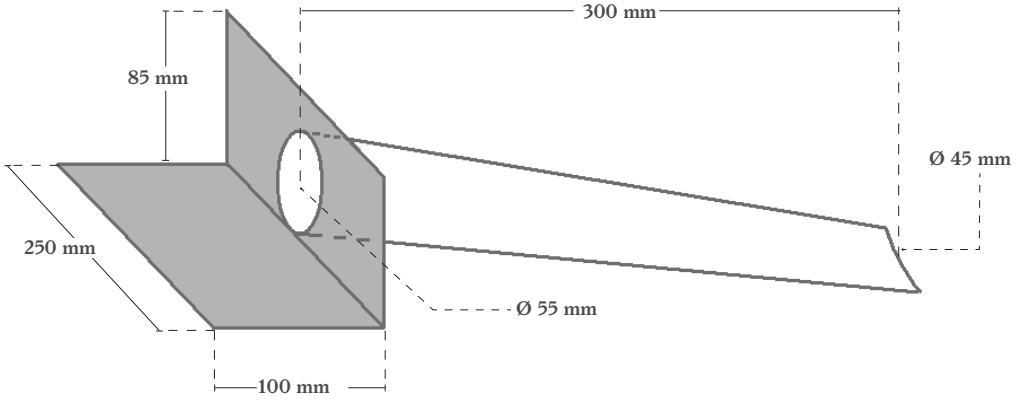

Aquaform OD Plus

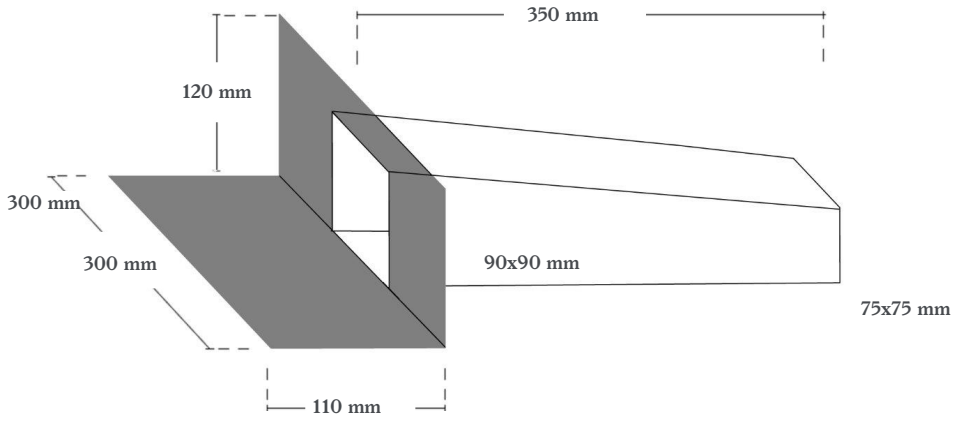

Avertismente

→ respectaţi eventualele norme şi reglementări naţionale
→ nu încălziți cu flacără directă
→ produsul este un articol conform definițiilor din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, așadar nu necesită Fișa cu Date de Securitate
→ pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultaţi Kerakoll Worldwide Global Service
+39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

Kerakoll Quality System ISO 9001 CERTIFIED IT10/0327
Kerakoll Quality System ISO 45001 CERTIFIED 18586-I

Aceste informaţii sunt actualizate în iulie 2025; precizăm că acestea pot face obiectul unor completări şi/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteţi consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea şi actualizarea informaţiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fişa tehnică este redactată în baza cunoştinţelor noastre tehnice şi aplicative cele mai bune. Totuşi, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condiţiilor din şantier şi asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicaţii cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuaţi o probă prealabilă, în scopul verificării conformităţii produsului cu utilizarea prevăzută.

Kerakoll Spa
via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo - MO

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

www.kerakoll.com