


Tapetex Slim

Összenyomható, expandált, zártcellás polietilén ragasztószalag kis vastagságú kerületi elválasztó hézagokhoz.

A Tapetex Slim a ragasztós hátoldalának és fokozott alakíthatóságának köszönhetően praktikus és könnyen alkalmazható.

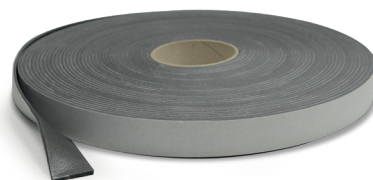

1. Praktikusan és egyszerűen alkalmazható
2. Biztosítja a padló elválasztását
3. Fokozott alakíthatóság
4. Magassága 30 mm

Felhasználási területek

→ Felhasználható

Kerületi hézagok kialakítása beltéri és kültéri önterülő kiegyenlítő anyagoknál.

Elválasztás falaktól és általánosságban függőleges szerkezetektől.

Ne használjuk laza, nedves vagy nem tiszta hordozórétegekre.

Használati útmutató

→ A Tapetex Slim tömöríthető, expandált, zártcellás polietilén szalag az aljzatkiegyenlítő réteg és a padló kerületi elválasztó hézagjainak kialakításához szükséges.

→ Ehhez rakjuk le a Tapetex Slimet a helyiség teljes kerülete mentén a falakra és a hordozórétegből kiálló esetleges függőleges szerkezeti elemekre (például pillérekre, oszlopokra, az épületgépészeti elemekre...). Gondoskodjunk arról, hogy a szalag tökéletesen tapadjon a függőleges szerkezeti elemekhez, fordítsunk különös figyelmet a sarkok kialakítására.

→ Ügyeljünk arra, hogy a Tapetex Slimet folytonosan használjuk, a bejárati küszöbnél és az erkélyajtóknál is, amennyiben vannak.

Tanúsítványok és jelölések



* Émission dans l'air intérieur. Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Összegzés

A kerületi elválasztó hézagot a 30 mm szélességű és 3 mm rétegvastagságú, hátulján ragasztófelületű Kerakoll Tapetex Slim tömöríthető, expandált, zártcellás polietilén szalaggal alakítsuk ki.

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok	
Megjelenés	polietilénhab-tekercs
Szín	antracit szürke
Tekercs szélesség	≈ 30 mm
Tekercs hosszúság	≈ 25 m
Rétegvastagság	≈ 3 mm

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak: hőmérséklet, szellőzés, az aljzat nedvszívása.

Teljesítmény		
Belső levegő minősége (IAQ) VOC - Illékony szerves ANYAG kibocsátás		
Megfelelőség	EC 1 plus GEV-Emicode	Tanús. GEV 5877/11.01.02

Figyelmeztetések

- Be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- az 1907/2006/EK rendelet meghatározásainak megfelelő termék, ezért nincs szükség hozzá biztonsági adatlapra
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Kerakoll Quality System

ISO 9001 CERTIFIED 1710/0327

Kerakoll Quality System

ISO 45001 CERTIFIED 18586-1

A jelen információk 2026 júliusában lettek frissítve; megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.