


Klima Light

Lichte ETICS lijm-egaliseermiddel voor het aanbrengen van warmte-isolatiepanelen.

Licht Lijm&Egaliseermiddel voor buitengevelisolatie is specifiek voor het plaatsen en egaliseren van thermische buitengevelisolatiesystemen op warmte-isolatiepanelen voor gebruik in ETICS-systemen zoals geëxpandeerd, gesinterd en geëxtrudeerd polystyreen specifiek voor gebruik in ETICS-plinten, polyurethaan, fenolhars, kurk, steenwol en glaswol, houtvezel, aerogel, op beton, baksteen, cementgebonden pleister, minerale en cementgebonden egaliseermiddelen. Wit. Voor binnen en buiten.

1. Met superieure vloeibaarheid, gemakkelijk en licht uit te strijken
2. Zeer hoog rendement/verbruik; tot 50% meer egaliseren dan traditionele lijm&egaliseermiddelen
3. Gekalibreerde korrelgrootte; waardevol esthetisch effect in vergelijking met gewone verlichte producten
4. Kan aangebracht worden in grote dikte; thixotroop, druppelt niet en krimpt niet
5. Product van het Klimaexpert ETA EPS systeem
6. Geschikt voor de brandwerende katten Klimaexpert

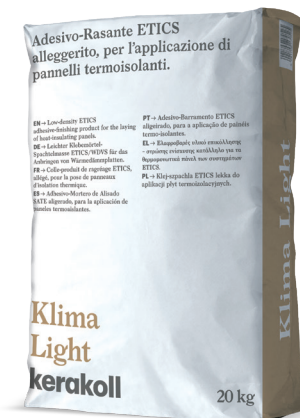

Toepassingsgebieden

→ Gebruiksdoeleinden

Verlijming en egalisatie van

buitengevelisolatiesystemen voor:

- Klimaexpert ETA EPS met de Europese technische goedkeuring – ETA – volgens EAD 040083-00-0404
- Brandwerende kisten Klimaexpert
- externe isolatie
- interne isolatie

Binnen en buiten op warmte-isolatiepanelen voor thermische buitengevelisolatiesystemen (ETICS), gesinterd en geëxtrudeerd polystyreen voor specifiek gebruik in ETICS-plinten, polyurethaan, fenolhars, kurk, steenwol en glaswol, houtvezel, aerogel, op beton, baksteen, cementgebonden pleister, minerale en cementgebonden egaliseermiddelen.

Niet gebruiken op gipswanden of afgewerkte bepleisteringen op gipsbasis; voor het verlijmen van keramische tegels of natuursteen; op houten of metalen ondergronden.

Gebruiksaanwijzing

→ Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet volledig vlak zijn, stevig, d.w.z. vrij van broze of makkelijk verwijderbare deeltjes, maatvast, schoon en droog. Niet compacte ondergronden moet eerst behandeld worden met het consoliderend fixeermiddel Universal Wall Primer of Rasobuild Consolidante. Controleer dat geen resten ontkistingsmiddelen op beton aanwezig zijn. Eventuele oneffenheden moeten eerst vereffend worden met producten van de lijnen Geocalce of Geolite. Niet aanbrengen op ondergronden met temperatuur van meer dan +30 °C.

→ Voorbereiding

Klima Light wordt voorbereid door 20 kg poeder te mengen met water zoals is aangeduid op de verpakking. Het mengsel wordt verkregen door water in een schone emmer te gieten en het poeder geleidelijk aan toe te voegen. Het mengen kan in een horizontale betonmolen of een emmer gedaan worden (met de hand of met een mechanisch roersysteem met een laag toerental) tot er een homogene en klontvrije mortel verkregen wordt.

→ Toepassing

Als lijm: Klima Light wordt op basis van de vlakheid van de ondergrond, met een omranding met punten in het midden of met een geschikte lijmkam rechtstreeks op het paneel in vol bed aangebracht. De platen moeten goed op de ondergrond aangedrukt worden zodat de lijm zich zoveel mogelijk gelijkmatig verspreidt en op die manier volledige hechting van de plaat garandeert.

Het leggen en eventueel afstellen van de panelen moet altijd bij verse en zojuist opgebrachte lijm uitgevoerd worden: eventueel verschuiven of afstellen van de panelen aan het begin van het afbinden kan tot een precare hechting en uiteindelijk tot loslaten leiden.

Als egaliseermiddel: Klima Light wordt, als dit als egaliseermiddel op warmte-isolatiepanelen wordt gebruikt, voor de eerste laag met een getande spatel en gelijkmatig aangebracht; daarna wordt een geschikt net voor het gebruik van ETICS in de nog verse laag verzonken en aangedrukt met de spatel. Nadat de eerste laag is uitgedroogd, moet de tweede laag aangebracht worden zodat het net helemaal wordt bedekt en een oppervlak wordt gecreëerd dat geschikt is, zodra het is uitgedroogd, om decoratieve diktebedekkingen te ontvangen. Als het werk voltooid is moeten de panelen minimaal 48 uur tegen regen beschermd worden. Klima Light kan met bepleisteringsmachines opgespoten worden. Bij toepassingen voor thermische buitengevelisolatiesystemen moeten de geldende nationale normen in acht genomen worden.

→ Reiniging

Resten Klima Light kunnen gewoon met water van het gereedschap worden verwijderd voordat het product hard wordt.

Overige aanwijzingen

→ Voor het plaatsen van warmte-isolatiepanelen moet men zich altijd aan de voorschriften van de betreffende fabrikant houden.

→ Plaatsing op gips: op wanden van gips, gipsmengsel of afgewerkte pleisters op gipsbasis moet de ondergrond behandeld worden met Universal Wall Primer of Rasobuild Consolidante voordat Klima Light wordt aangebracht.

Certificaties en markeringen



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Bestektekst

Het plaatsen en egaliseren van de warmte-isolatiepanelen, nadat er eerst een mat van alkalibestendige glasvezel voor gebruik van ETICS van Kerakoll Spa tussen de twee lagen aangebracht is, wordt uitgevoerd op een vlakke, stevige, schone en droge ondergrond. De panelen worden eerst verlijmd en daarna aan het oppervlak geëgaliseerd met eco-vriendelijk mineraal 1-Component licht Lijm&Egaliseermiddel dat geschikt is voor verlijmen en egaliseren van alle soorten warmte-isolatiepanelen voor het gebruik in ETICS-systemen op absorberende ondergronden, zoals Klima Light van Kerakoll Spa, specifiek voor het realiseren van buitengevelisolatiesystemen. Het Lijm&Egaliseermiddel Klima Light maakt deel uit van de systemen Klimaexpert ETA EPS voorzien van de Europese technische goedkeuring – ETA – volgens EAD 040083-00-0404. Het verwachte verbruik voor het verlijmen is $\approx 2 - 3,5 \text{ kg/m}^2$ en voor het egaliseren $\approx 1 \text{ kg/m}^2$ per mm dikte.

Technische gegevens volgens de Kerakoll Kwaliteitsnorm		
Uiterlijk	Voorgemengd wit product	
Volumemassa uitgehard en opgedroogd product	1,01 kg/dm ³	EN 1015-10
Minerale inerte toeslagstof	kristallijn silicaat-carbonaat	
Nominale Korrelgrootteverdeling	≈ 0 – 1200 µm	EN 1015-1
Asgehalte bij +450 °C	98,0%	EAD 040083-00-0404
Asgehalte bij +900 °C	67,0%	EAD 040083-00-0404
Vochtvasthoudendheid	> 91%	EAD 040083-00-0404
Houdbaarheid	≈ 12 maanden vanaf de productiedatum in de originele en intacte verpakking; niet vochtbestendig	
Verpakking	zakken van 20 kg	
Aanmaakwater	≈ 5,8 l / 1 zak van 20 kg	
Soortelijk gewicht mengsel	≈ 1,2 kg/dm ³	EN 1015-6
Duur van het mengsel (pot life)	≥ 5 uur	
Max. aanbrengtemperatuur	van +5 °C tot +30 °C	
Max. verkrijgbare dikte als lijm	≤ 20 mm	
Max. verkrijgbare dikte als egaliseermiddel	≤ 15 mm (twee lagen met tussenliggend buitengevelisolatienet)	
Verbruik:		
- als lijm	≈ 2 – 3,5 kg/m ²	
- als egaliseermiddel	≈ 1 kg/m ² per mm dikte	

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, R.V. van 50% en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie.

Prestaties**Kwaliteit van de binnenlucht (IAQ) VOC - Emissie van vluchtige organische stoffen**

Voldoet aan	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 10268/11.01.02
-------------	-----------------------	--------------------------


HIGH-TECH

Warmtegeleidingsvermogen ($\lambda_{10, \text{dry}}$)	0,27 W/(m K)	EN 12664
Specifieke thermische capaciteit (c)	0,74 kJ/(kg K)	ISO 11357-4
Hechting op beton na 28 dagen	$\geq 0,8$ N/mm ²	EAD 040083-00-0404
Hechting tussen lijm en EPS	$\geq 0,1$ N/mm ² (cohesieve scheur van EPS)	EAD 040083-00-0404
Capillaire waterabsorptie	0,39 kg/m ²	EAD 040083-00-0404
Drukvastheid	≈ 4 MPa	EN 1015-11
Bestendigheid tegen verspreiding van waterdamp	μ 11	EN 1015-19
Knikvastheid	≈ 2 MPa	EN 1015-11
Brandgedrag	klasse A1	EN 13501-1
Bedrijfstemperatuur	van -15 °C tot +80 °C	

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, R.V. van 50% en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie.

Waarschuwingen

- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C
- alleen water gebruiken om het poeder aan te maken: geen latex of andere additieven gebruiken
- voor geschikte mechanische hechtingen zorgen in overeenstemming met de geldende wetgeving
- de lijm niet gebruiken om onregelmatigheden van de ondergrond op te vullen
- de panelen niet verplaatsen als de lijm reeds aan het afbinden is
- niet op gips, metaal of hout leggen
- niet op vochtige ondergronden leggen
- de bedekte oppervlakken minimaal 48 uur tegen regen beschermen
- indien nodig het veiligheidsblad aanvragen
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



Deze informatie is bijgewerkt tot maart 2026 en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.