


H40 Tech

Gel-Adhesivo estructural, ultraflexible, multiuso, tixotrópico & fluido.

Para gres porcelánico, cerámica y piedras naturales de cualquier tipo y formato.

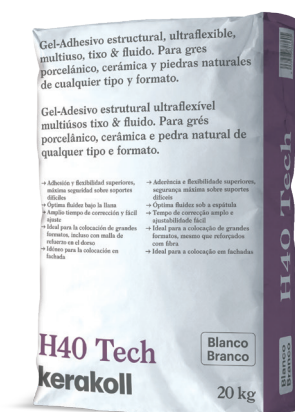

GEL
TECHNOLOGY

1. Adhesión y flexibilidad superiores, máxima seguridad sobre soportes difíciles
2. Óptima fluidez bajo la llana
3. Amplio tiempo de corrección y fácil ajuste
4. Ideal para la colocación de grandes formatos, incluso con malla de refuerzo en el dorso
5. Ideal para la colocación en fachada

kerakoll

Campos de aplicación

→ Destinos de uso

Soportes:

- baldosas cerámicas
- impermeabilizantes cementosos
- suelos radiantés
- soleras de colocación cementosas
- hormigón
- yeso laminado
- placas de fibrocemento
- yeso y anhidrita (1)
- hormigón celular
- ladrillo
- enfoscados de cal y cemento
- sistemas
-
- paneles aislantes
- madera ⁽¹⁾
- metal ⁽¹⁾
- PVC ⁽¹⁾
- soportes con fisuras estables

(1) Previa aplicación de Active Prime Fix o Active Prime Grip. Solo interiores.

Materiales:

- gres porcelánico

- gres laminado
- gres con dorso resinado
- piezas de bajo espesor
- baldosas cerámicas
- grandes formatos
- mármoles - piedras naturales
- mármoles con dorso resinado
- piedras reconstituidas a base de cemento
- mosaico vítreo
- baldosas de vidrio
- aislantes termoacústicos
- barro cocido - clínker

Usos:

- adhesivo y mortero de alisado
- suelos y paredes
- interiores - exteriores
- sobrecolocación
- terrazas y balcones
- fachadas
- piscinas y fuentes
- saunas y spas
- residencial
- comercial
- industrial
- mobiliario urbano

Modo de empleo

→ Las indicaciones de uso se refieren, cuando así está previsto, a la Norma UNE 138002 "Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia".

→ Preparación de los soportes

Todos los soportes deben ser planos, estables, sin disgregación, compactos, rígidos, resistentes, secos, exentos de partes friables o de remotes de humedad. Es norma de buena práctica humedecer los soportes cementosos muy absorbentes antes de la aplicación, o aplicar una mano de Active Prime Fix o Active Prime Grip.

→ Preparación

Agua de mezcla (EN 12004-2):

- Blanco $\approx$ 24% - 28% en peso

Agua de amasado en obra

para una consistencia más fluida (pavimentos)

- Blanco $\approx$ 5,6 l / 1 saco 20 kg

para una consistencia más tixotrópica (paredes)

- Blanco $\approx$ 4,8 l / 1 saco 20 kg

El agua indicada es orientativa. Es posible obtener mezclas de consistencia más o menos tixotrópica según la aplicación a realizar.

→ Aplicación (UNE 138002 - puntos 7.5.2 / 7.8.2 / 8.6)

Para garantizar la adhesión es necesario realizar un espesor de adhesivo que cubra la totalidad

del reverso del recubrimiento.

Formatos grandes, rectangulares con lado > 60 cm y piezas de bajo espesor pueden necesitar de una aplicación de adhesivo incluso directamente sobre el reverso del material.

Comprobar mediante un muestreo, la cobertura del adhesivo en el reverso del material.

Respetar las juntas estructurales, de fraccionamiento y perimetrales presentes en los soportes. Atenerse a las normas locales vigentes para la ejecución de las juntas elásticas de dilatación.

Norma UNE 138002 – la incorporación de juntas de movimiento debe subdividir la superficie en áreas que no deberán superar, en ningún caso, las siguientes dimensiones:

- $\approx$ 16 m² en exteriores

- $\approx$ 40 m² en interiores

Grandes formatos, baldosas cerámicas de color oscuro en exterior y otras circunstancias específicas de la obra pueden requerir una subdivisión en áreas más pequeñas.

→ Limpieza

La limpieza de las herramientas y de los posibles residuos de producto de las superficies se realizará con agua estando el adhesivo aún fresco. Una vez endurecido, el adhesivo solo podrá eliminarse mecánicamente.

Otras indicaciones

→ Materiales y soportes especiales

- Mármoles, piedras naturales y reconstituidas: los materiales sujetos a deformación o manchas por absorción de agua requieren un adhesivo de fraguado rápido (H40 Revolution) o reactivo (H40 Extreme). Los mármoles y las piedras naturales en general presentan características que pueden variar aunque sean materiales de la misma naturaleza químico-física, por tanto es indispensable consultar el Kerakoll Global Service para solicitar las indicaciones más seguras o la ejecución de una prueba sobre una muestra de material. La piedra verde de Bali (Sukabumi), muchas pizarras exóticas y las serpentinitas (mármoles verdes), entre otras, requieren el uso de un adhesivo reactivo (H40 Extreme). Las piezas de piedra natural que presenten capas de refuerzo, en forma de resina, mallas de material polimérico, red de armadura, etc. o tratamientos (por ejemplo: antirremonte de humedad, etc.) aplicados en la cara de aplicación, a falta de prescripción del productor, necesitan una prueba preventiva para verificar la compatibilidad con el adhesivo. Comprobar la presencia de posibles restos de polvo generados en el aserrado y, en tal caso, eliminar.
- Impermeabilizantes: telas poliméricas adheridas y flotantes, láminas y membranas líquidas a base de asfalto y alquitrán necesitan de una solera de colocación sobre ellas. En el caso de impermeabilizantes de naturaleza reactiva (tipo RM según la EN 14891), es necesario prever el uso de un adhesivo reactivo. No utilizar H40 Tech sobre impermeabilizaciones realizadas con poliurea.

→ Aplicaciones especiales

- Fachadas (UNE 138002 - punto 7.10.4): en el caso de superficies de colocación de baja o media cohesión, es necesario realizar un saneamiento mecánico o un nuevo soporte. Para revestimientos con lado > 30 cm se debe evaluar por parte del proyectista la necesidad de prescribir los anclajes mecánicos de seguridad idóneos. Efectuar siempre la aplicación del adhesivo sobre el soporte y también sobre el dorso del material (doble encolado).

Certificaciones y marcados



Especificación de proyecto

La colocación en obra de alta resistencia de baldosas cerámicas, gres porcelánico, mosaico, mármoles y piedras naturales, se realizará con gel-adhesivo estructural altamente flexible multiuso, conforme a la norma EN 12004 – clase C2 TE S2, clasificado GT-3, tipo H40 Tech de Kerakoll. El soporte deberá ser compacto, sin partes friables, limpio y seco, con las retracciones de curado finalizadas. Para la colocación se usará una llana dentada de ___ mm por un rendimiento medio de ___ kg/m². Se deberán respetar las juntas existentes y realizar juntas elásticas de fraccionamiento cada ___ m² de superficie continua. Las baldosas cerámicas se colocarán con separadores para las juntas con ancho de ___ mm.

Datos técnicos según Norma de Calidad Kerakoll		
Aspecto	premezclado en polvo blanco	
Envase	saco 20 kg	
Conservación	≈ 12 meses desde la fecha de producción, en su envase original cerrado y en lugar seco. Proteger de la humedad	
Espesor	de 2 a 15 mm	
Temperatura de aplicación	de +5 °C a +35 °C	
Duración de la mezcla (Pot life) a +23 °C:		
- Blanco	≈ 4 h	
Tiempo abierto a +23 °C (baldosa BIII):		
- Blanco	≥ 60 min.	EN 12004-2
Tiempo abierto a +35 °C (baldosa BIII):		
- Blanco	≥ 30 min.	
Tiempo de corrección (baldosa BIII):		
+23 °C	≥ 20 min.	
+35 °C	≥ 15 min.	
Transitabilidad/rejuntado a +23 °C (baldosa BIII):		
- Blanco	≈ 24 h	
Transitabilidad/rejuntado a +5 °C (baldosa BIII):		
- Blanco	≈ 50 h	
Rejuntado en pared a +23 °C (baldosa BIa):		
- Blanco	≈ 20 h	
Puesta en servicio a +23 °C / +5 °C (baldosa BIa):		
- Tráfico ligero	≈ 2 – 3 días	
- Tráfico pesado	≈ 3 – 7 días	
- Piscinas (+23 °C mosaico vítreo)	≈ 14 días ⁽¹⁾	
Rendimiento	≈ 1,25 kg/m² por mm de espesor	

Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de la obra: temperatura, ventilación, absorción del soporte y del recubrimiento colocado.

⁽¹⁾ Baldosas cerámicas y espesores mayores de adhesivo sobre soportes no absorbentes requieren tiempos más extendidos.

Prestaciones		
Calidad del aire interior (IAQ) COVs - Emisiones compuestos orgánicos volátiles		
Conformidad	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 19095/11.01.02
HIGH-TECH		
Adhesión a cizalladura (gres/gres) a 28 días	≥ 2,5 N/mm²	ANSI A-118.4
Adhesión a tracción (hormigón/gres) a 28 días	≥ 2,5 N/mm²	EN 12004-2
Test de durabilidad		
- Adhesión tras acción del calor	≥ 2,5 N/mm²	EN 12004-2
- Adhesión tras inmersión en agua	≥ 1 N/mm²	EN 12004-2
- Adhesión tras ciclos hielo-deshielo	≥ 1 N/mm²	EN 12004-2
- Adhesión tras ciclos de fatiga	≥ 1 N/mm²	SAS Technology
Deslizamiento vertical	≤ 0,5 mm	EN 12004-2
Deformación transversal	≥ 5 mm	EN 12004-2
Test de flexibilidad según el método GT		
- Momento de torsión (corte excéntrico sobre muestra de 5×5 cm)	≥ 2,5 KN	
- Momento de flexión (tracción excéntrica sobre muestra de 5×5 cm)	≥ 0,6 KN	
Clasificación	GT-3	Método GT
Temperatura de servicio	de -40 °C a +90 °C	
Conformidad	C2 TE S2	EN 12004

Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de cada obra.

Advertencias

- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales

→ no utilizar el adhesivo para rellenar irregularidades del soporte superiores a 15 mm

→ proteger de la lluvia como mínimo 24 h

→ temperatura, ventilación, absorción del soporte y material de colocación, pueden variar los tiempos de trabajabilidad y fraguado del adhesivo

→ utilizar una llana dentada adecuada al formato de la baldosa o pieza

→ garantizar el lecho macizo en cualquier colocación en exterior
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad

→ la marcación C2 TE S2 del presente producto se fija de conformidad con las previsiones establecidas en la norma UNE EN 12004 y exclusivamente bajo las condiciones que la misma señala para el análisis técnico y verificación continuada de la regularidad del producto

→ para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34-964.255.400 - globalservice@kerakoll.es

Kerakoll

Quality

System

ISO 9001

CERTIFIED

1710/0226

La presente información está actualizada en enero de 2026, puede estar sujeta a modificaciones por parte de Kerakoll. Para posibles actualizaciones, consultar www.kerakoll.com. KERAKOLL responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.