



Rompigoccia a Vista con Bandella Strip

Angular de PVC realizado con malla de fibra de vidrio para la unión de los sistemas SATE KlimaExpert y de goterón visible protegido por banda para retirar una vez finalizado el trabajo.

La malla del goterón está tratada con protección resistente a los álcalis y realizada con fibra de vidrio de alta calidad.

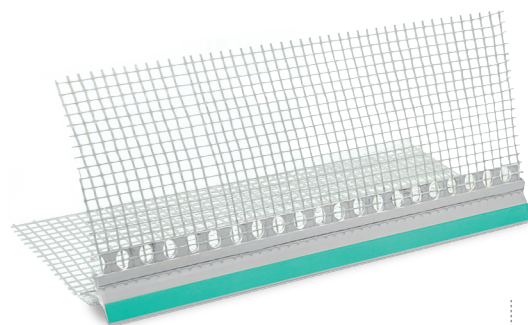

1. Interrumpe el flujo del agua evitando su entrada en el sistema
2. Posibilidad de corte exacto sin generar residuos
3. Inalterable, en el interior de ambiente alcalino, ante el efecto de las agresiones químicas o de microorganismos

Campos de aplicación

→ Destinos de uso

Perfil para el refuerzo de las aristas y como goterón en los sistemas SATE (ETICS). Ideal en la aplicación de SATE (ETICS) para dinteles de ventana e intradós de balcones.

Morteros de acabado compatibles:

- morteros de acabado mineral en general

No utilizar sobre juntas de dilatación.

Modo de empleo

→ Preparación

El Rompigoccia a Vista con Bandella Strip se corta con tijeras o cúter.

mallá de refuerzo del SATE (ETICS). Una vez terminado el trabajo (revoco coloreado incluido) retirar la banda protectora.

→ Aplicación

El Rompigoccia a vista con Bandella Strip se aplica extendiendo una mano de Adhesivo&Mortero de Alisado específico para SATE (ETICS), sobre el panel termoaislante, sobre el que va instalado el angular. Extender la mallá y presionarla con la llana para embeberla. La mallá de unión irá siempre solapada con la

→ Limpieza

El Rompigoccia a Vista con Bandella Strip no necesita limpieza. Las herramientas utilizadas para aplicar los materiales utilizados para su colocación deberán limpiarse respetando las prescripciones de las respectivas fichas técnicas.

Especificación de proyecto

El raseo de los sistemas termoaislantes en correspondencia con el intradós de balcones o dinteles de huecos se realizan con la inclusión del goterón con mallá de conexión de fibra de vidrio alcalino resistente tipo Reti Preformate per Scanalature a Trapezio de Kerakoll. Aplicar el rasante con la llana metálica adecuada sobre el soporte previamente preparado, limpio, plano y dimensionalmente estable. Embeber el goterón visto con banda Strip en el rasante y, una vez endurecido, cubrir con una capa de rasante adicional.

Datos técnicos según Norma de Calidad Kerakoll	
Aspecto	PVC con malla especial blanca
Naturaleza química	PVC con malla de fibra de vidrio
Longitud	2,5 m
Dimensión malla de unión	100x100 mm
Espesor PVC	1,4 mm ± 5%
Espesor medio malla	0,52 mm
Luz de malla	3,5x3,8 ± 0,5 mm

Advertencias

- Producto para uso profesional

→ atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales

→ respetar las juntas de dilatación presentes

→ mantener seco, proteger de la humedad, de los rayos U.V. y de las fuentes de calor

→ almacenar con temperaturas comprendidas entre -5 °C y +40 °C
- utilizar con temperaturas comprendidas entre +5 °C y +30 °C

→ el producto es un artículo de acuerdo con las definiciones del Reglamento (CE) nº 1907/2006 y por tanto no necesita Ficha de Datos de Seguridad

→ para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400 – globalservice@kerakoll.es

Kerakoll

Quality

System

ISO 9001

CERTIFIED

1710/0326

Los datos relativos a las clasificaciones Rating se refieren al GreenBuilding Rating Manual 2012. La presente información está actualizada en marzo de 2022; se precisa que la misma puede estar sujeta a modificaciones por parte de KERAKOLL SpA. Para las eventuales actualizaciones, consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.