



# H40 No Limits

Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixotropico & fluido. Per grès porcellanato, ceramica e pietra naturale di ogni tipo e formato.

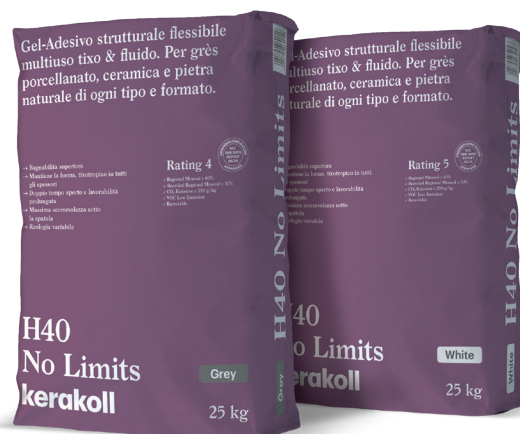

**GEL**  
TECHNOLOGY



**Rating 5** White  
**Rating 4** Grey

W G

- ✓ ✓ Regional Mineral  $\geq 60\%$
- ✓ × Recycled Regional Mineral  $\geq 30\%$
- ✓ ✓ CO<sub>2</sub> Emission  $\leq 250$  g/kg
- ✓ ✓ VOC Low Emission
- ✓ ✓ Recyclable

1. Bagnabilità superiore
2. Mantiene la forma, tixotropico in tutti gli spessori
3. Doppio tempo aperto e lavorabilità prolungata
4. Massima scorrevolezza sotto la spatola
5. Reologia variabile
6. Omologato per uso navale

Scansiona il QR code e scopri la linea H40.



**kerakoll**

## Campi di applicazione

### → Destinazione d'uso:

#### Fondi:

- Piastrelle esistenti
- Impermeabilizzanti
- Pavimenti radianti
- Massetti cementizi
- Calcestruzzo
- Cartongesso
- Lastre in fibrocemento
- Gesso e anidrite <sup>(1)</sup>
- Calcestruzzo cellulare
- Laterizio
- Intonaci calce e cemento
- Sistemi a cappotto
- Pannelli isolanti
- Legno <sup>(1)</sup>
- Metallo <sup>(1)</sup>
- Pvc <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Previa applicazione di Active Prime Fix o Active Prime Grip.  
Solo interni.

### Materiali:

- Grès porcellanato
- Grès laminato e/o stuoiato
- Lastre a basso spessore
- Piastrelle ceramiche
- Grandi lastre (fino a 160x320 cm)
- Marmi - pietre naturali
- Ricomposti a base di cemento
- Mosaici vetrosi
- Piastrelle di vetro
- Isolanti termoacustici
- Cotto - klinker

### Impieghi:

- Adesivo e rasante
- Pavimenti e pareti
- Interni - esterni
- Sovrapposizione
- Terrazze e balconi
- Facciate
- Piscine e fontane
- Saune e centri benessere
- Civile
- Commerciale
- Industriale
- Arredo urbano
- Navale

## Indicazioni d'uso

→ Le indicazioni d'uso si riferiscono, dove previsto, alla Norma Italiana UNI 11493 "Piastrellature ceramiche a pavimento e parete. Istruzioni per la progettazione, l'installazione e la manutenzione".

### → Preparazione dei supporti

#### Preparazione fondi (UNI 11493 – punto 7.3)

Tutti i fondi devono essere planari, stagionati, integri, compatti, rigidi, resistenti, asciutti, esenti da agenti distaccanti e da risalite di umidità. È buona norma inumidire i fondi cementizi molto assorbenti prima dell'applicazione, o applicare una mano di Active Prime Fix o Active Prime Grip.

### → Preparazione

#### Acqua di miscelazione (EN 12004-2):

- Grigio ≈ 27% – 29% in peso
- Bianco ≈ 29% – 32% in peso

#### Acqua d'impasto in cantiere

Per posa a basso spessore e bagnabilità totale:

- Grigio ≈ 7 l / 1 sacco 25 kg
- Bianco ≈ 8,5 l / 1 sacco 25 kg

Per posa ad alto spessore e a parete:

- Grigio ≈ 6,5 l / 1 sacco 25 kg
- Bianco ≈ 6,5 l / 1 sacco 25 kg

L'acqua indicata sulla confezione è indicativa.  
È possibile ottenere impasti a consistenza più

o meno tixotropica in base all'applicazione da effettuare.

### → Applicazione (UNI 11493 – punti 7.9/11)

Per garantire un'adesione strutturale occorre realizzare uno spessore di adesivo in grado di ricoprire la totalità del retro del rivestimento. Formati grandi, rettangolari con lato > 60 cm e lastre a basso spessore possono necessitare di una stesura di adesivo anche direttamente sul retro del materiale.

Verificare a campione l'avvenuto trasferimento dell'adesivo al retro del materiale.

Rispettare i giunti strutturali, di frazionamento e perimetrali presenti nei fondi. Attenersi alle norme locali vigenti per la realizzazione dei giunti elastici di dilatazione.

Norma UNI 11493 – i giunti devono suddividere la superficie in aree di dimensione:

- ≈ 10 m<sup>2</sup> in esterno
- ≈ 25 m<sup>2</sup> in interno

### → Pulizia

La pulizia degli attrezzi e di eventuali residui di prodotto dalle superfici andrà effettuata con acqua su adesivo fresco. A indurimento avvenuto l'adesivo potrà essere rimosso solo meccanicamente.

## Altre indicazioni

### → Materiali e fondi speciali

- **Marmi-Pietre Naturali e Ricomposti:** i materiali soggetti a deformazione o macchiature per assorbimento d'acqua richiedono un adesivo a presa rapida (H40 Revolution) o reattivo (H40 Exreme). I marmi e le pietre naturali in genere presentano caratteristiche che possono variare anche se riferiti a materiali della stessa natura chimico-fisica, pertanto è indispensabile consultare il Kerakoll Global Service per richiedere indicazioni più sicure o l'esecuzione di una prova su un campione del materiale. Le lastre in pietra naturale che presentino strati di rinforzo, sotto forma di resinatura, reti di materiale polimerico, stuoie, ecc. o trattamenti (per esempio antiriscalda, ecc.) applicati sulla faccia di posa, in mancanza di prescrizioni del produttore, necessitano di una prova preventiva di compatibilità con l'adesivo. Verificare la presenza di eventuali tracce variamente consistenti di polvere di roccia costituita da residui di segagione e, nel caso, rimuovere.
- **Impermeabilizzanti:** teli polimerici aderenti e flottanti, fogli o membrane liquide a base di bitume e catrame necessitano di un massetto di posa sovrastante. In caso di impermeabilizzanti di natura reattiva (tipo RM secondo EN14891) occorre prevedere l'utilizzo di un adesivo reattivo.  
Non utilizzare su impermeabilizzanti reattivi di natura organica (tipo RM secondo EN 14891).

### → Applicazioni speciali

- **Facciate (UNI 11493 – punto 7.13.7):** il fondo di posa dovrà garantire una resistenza coesiva a trazione  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ . Per rivestimenti con lato  $> 30 \text{ cm}$  deve essere valutata da parte del progettista la necessità di prescrivere idonei fissaggi meccanici di sicurezza. Per rivestimenti con lato  $> 60 \text{ cm}$  aggiungere all'acqua d'impasto una percentuale di Top Latex Eco da valutare in funzione delle sollecitazioni termo-dinamiche previste dalla struttura. In alternativa, valutare l'utilizzo di un adesivo altamente o ultra flessibile (H40 Gel o H40 Tech). Effettuare sempre la stesura di adesivo anche direttamente sul retro del materiale.

## Certificazioni e marcature



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Voce di capitolato

La posa in opera ad alta resistenza di piastrelle ceramiche, grès porcellanato, mosaico, marmi e pietre naturali, sarà realizzata con gel-adesivo strutturale flessibile multiuso, conforme alla norma EN 12004 – classe C2 TE, GreenBuilding Rating 4/5, classificati GT-1, tipo H40 No Limits di Kerakoll Spa. Il fondo di posa dovrà essere compatto, privo di parti friabili, pulito e stagionato, avendo già compiuto i ritiri da maturazione. Per la posa sarà utilizzata una spatola dentata da \_\_\_ mm per una resa media di  $\approx$  \_\_\_ kg/m<sup>2</sup>. Dovranno essere rispettati i giunti esistenti e realizzati giunti elastici di frazionamento ogni \_\_\_ m<sup>2</sup> di superficie continua. Le piastrelle ceramiche saranno posate con distanziatori per le fughe della larghezza di \_\_\_ mm.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll		
Aspetto	premiscelato in polvere bianco o grigio	
Confezione	Sacchi 25 – 5 – 2 kg	
Conservazione	≈ 12 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra; teme l'umidità	
Spessore	da 2 a 15 mm	
Temperatura di applicazione	da +5 °C a +35 °C	UNI 11493 - 8.3
Pot life a +23 °C:		
- Grigio	≈ 8 h	
- Bianco	≈ 6 h	
Tempo aperto a +23 °C (piastrella BIII):		
- Grigio	≥ 60 min.	EN 12004-2
- Bianco	≥ 60 min.	EN 12004-2
Tempo aperto a +35 °C (piastrella BIII):		
- Grigio	≥ 20 min.	
- Bianco	≥ 30 min.	
Tempo di correzione (piastrella BIII):		
+23 °C	≥ 20 min.	
+35 °C	≥ 15 min.	
Pedonabilità/stuccatura fughe a +23 °C (piastrella BIa):		
- Grigio	≈ 24 h	
- Bianco	≈ 24 h	
Pedonabilità/stuccatura fughe a +5 °C (piastrella BIa):		
- Grigio	≈ 50 h	
- Bianco	≈ 50 h	
Stuccatura fughe a parete a +23 °C (piastrella BIa):		
- Grigio	≈ 20 h	
- Bianco	≈ 15 h	
Messa in servizio a +23 °C / +5 °C (piastrella BIa):		
- traffico leggero	≈ 2 – 3 gg	
- traffico pesante	≈ 3 – 7 gg	
- piscine (+23 °C)	≈ 14 gg	
Resa	≈ 1,25 kg/m² per mm di spessore	

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbenza del fondo e del materiale posato.

Performance		
Qualità dell'aria interna (IAQ) VOC - Emissioni sostanze organiche volatili		
Conformità	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 4618/11.01.02
HIGH-TECH		
Adesione per taglio (grès/grès) a 28 gg	≥ 2,5 N/mm²	ANSI A-118.4
Adesione per taglio a 28 gg Laminato No Limits - Zero Tensioni (grès / Nanoflex No Limits / H40 No Limits / grès	≥ 2,5 N/mm²	ANSI A-118.1
Adesione per trazione (calcestruzzo/grès) a 28 gg	≥ 2,5 N/mm²	EN 12004-2
Test di durabilità:		
- adesione dopo azione del calore	≥ 2,5 N/mm²	EN 12004-2
- adesione dopo immersione in acqua	≥ 1 N/mm²	EN 12004-2
- adesione dopo cicli gelo-disgelo	≥ 1 N/mm²	EN 12004-2
- adesione dopo cicli affaticamento	≥ 1 N/mm²	SAS Technology
Scivolamento verticale	≤ 0,5 mm	EN 12004-2
Test di flessibilità secondo metodo GT:		
- momento torcente (taglio eccentrico su campione 5x5 cm)	≥ 2,5 KN	
- momento flettente (trazione eccentrica su campione 5x5 cm)	≥ 0,2 KN	
Classificazione	GT-1	metodo GT
Temperatura di esercizio	da -40 °C a +90 °C	
Conformità	C2 TE	EN 12004

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

## Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
  - attenersi alle norme e disposizioni nazionali
  - non utilizzare l'adesivo per colmare irregolarità del fondo superiori a 15 mm
  - proteggere dalla pioggia battente per almeno 24 h
  - temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e materiale di posa, possono variare i tempi di lavorabilità e presa dell'adesivo
- utilizzare una spatola dentata adeguata al formato della piastrella o lastra
  - garantire il letto pieno in tutte le pose in esterno
  - in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
  - per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:  
+ 39 0536.811.516  
[www.kerakoll.com/contatti](http://www.kerakoll.com/contatti)



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2025 (ref. GBR Data Report – 01.25); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.