



COLLEGAMENTO A COPERTURA PIANA NON SPORGENTE



19

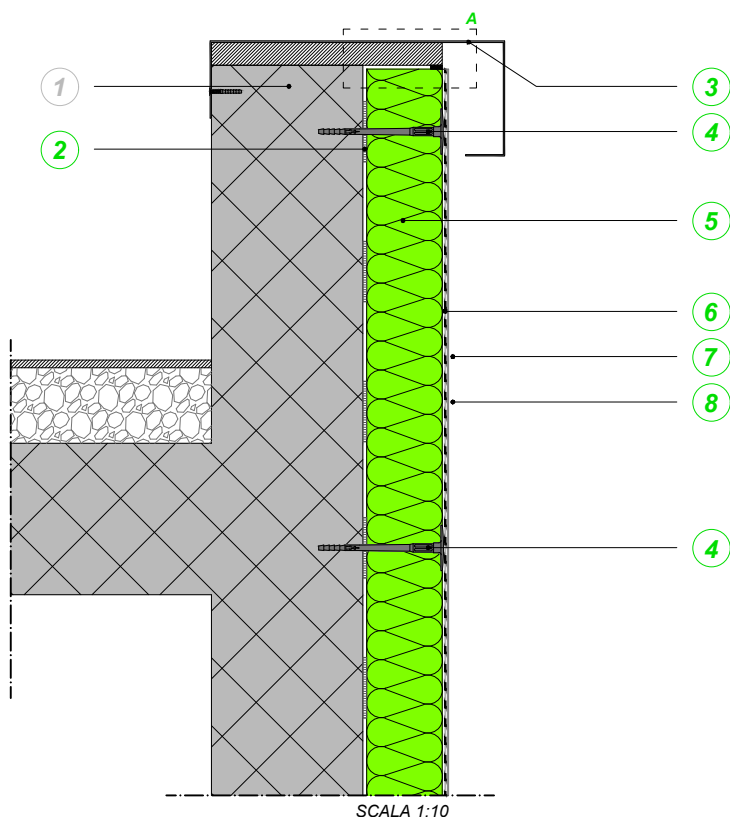


- 1 SUPPORTO
- 2 ADESIVO
- 3 COPERTINA IN LAMIERA (LATTONERIA)
- 4 TASSELLO DA CAPPOTTO CON MARCATURA CE
- 5 PANNELLO ISOLANTE
- 6 RASATURA ARMATA
- 7 FONDO DI FINITURA
- 8 INTONACHINO A SPESSORE

Si consiglia la realizzazione di una apposita copertina in lamiera, da applicare a protezione di supporto e sistema a cappotto.

NOTA

PARTICOLARE A


SCALA 1:2

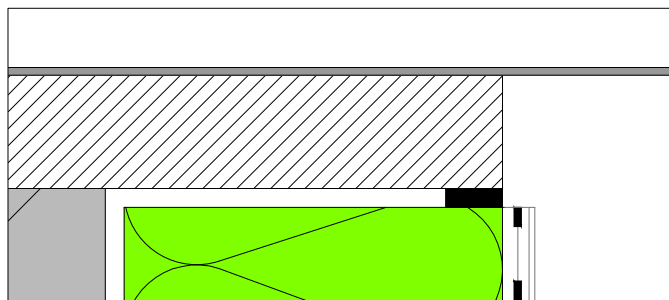

ALTERNATIVA

PARTICOLARE A

SCALA 1:5

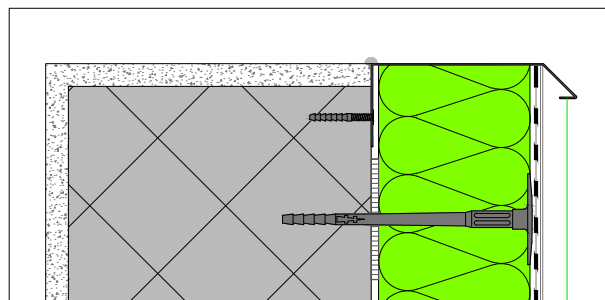

SCOSSALINA CON GOCCIOLATOIO

Le presenti informazioni sono di carattere generale e redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Non essendo a conoscenza di eventuali problematiche relative all'opera in oggetto e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni del cantiere e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale. E' opportuno verificare in cantiere per l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte, sulla base delle tipologie costruttive presenti. Sarà cura del Progettista, della D.L. e dell'Impresa verificare l'idoneità ed eventualmente adattare ogni singolo caso alla metodologia riportata. Per l'esatto impiego dei materiali proposti e per la buona riuscita dell'intervento è indispensabile che l'Applicatore segua le istruzioni contenute nella documentazione tecnica aziendale d'ogni singolo prodotto.

KERA KOLL
The GreenBuilding Company